

we know how
since 1962



ΜΙΑ
ΙΣΤΟΡΙΑ
ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ
ΑΠΟ ΤΟ
1962

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ | 05 | 2023
www.esha.gr • sales@esha.gr

ΑΘΗΝΑ | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ | ΣΟΦΙΑ (BG)



we know how
since 1962

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

- Στις τιμές του τιμοκαταλόγου δεν περιλαμβάνεται ο Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (ΦΠΑ).
- Το κόστος παράδοσης των εμπορευμάτων δεν συμπεριλαμβάνεται στις τιμές πώλησης και τα εμπορεύματα ταξιδεύουν με ευθύνη και για λογαριασμό των αγοραστών.
- Οι τιμές του παρόντος τιμοκαταλόγου νοούνται ως αυστηρώς μετρητοίς, εκτός εάν υπάρχει ιδιαίτερη έγγραφη συμφωνία.
- Ο πελάτης με την παραλαβή των υλικών αποδέχεται ότι έχει ενημερωθεί πλήρως για τις ιδιότητές τους.
- Κάθε διαμαρτυρία σχετική με την ποιότητα των υλικών δεν θα γίνεται αποδεκτή εάν δεν έχει διατυπωθεί εγγράφως εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την παραλαβή τους.
- Επιστροφές εμπορευμάτων γίνονται αποδεκτές εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την παραλαβή τους και εφόσον έχει ζητηθεί εγγράφως από τον αγοραστή και έχει γίνει αποδεκτό από την ALFA ALFA ENERGY.
- Εκτός των προϊόντων τα οποία είναι ετοιμοπαράδοτα (βλ. σελ. 12 του καταλόγου) ενδέχεται (αναλόγως της περιόδου) να υπάρχουν σε άμεση διαθεσιμότητα και άλλοι προϊοντικοί κωδικοί μεμβρανών. Επικοινωνήστε με το Τμήμα Διακίνησης ή με Τεχνικό Σύμβουλο Πωλήσεων της εταιρείας μας και ενημερωθείτε.
- Για τα προϊόντα (ασφαλτικές μεμβράνες) που δεν είναι ετοιμοπαράδοτα η ελάχιστη παραγγελία είναι τρεις (3) παλέτες.

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΡΑΠΕΖΩΝ (IBAN)

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ: GR 340 110 200 00000 2004 700 5036
ALPHA BANK: GR 040 140 1680 1680 0200 2000 380
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ: GR 50 0171 0170 0060 1704 0050 550

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΓΡΑΦΕΙΑ - ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ

Παραλία Ασπρόπυργου Αττική, 19 300 Ασπρόπυργος

Τηλέφωνο: 210 5518700 | Email: sales@esha.gr

ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ: 210 5518760 | **ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ:** 210 5518732

www.esha.gr

ΓΡΑΦΕΙΑ - ΑΠΟΘΗΚΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Ηπείρου 18, 57009 Καλοχώρι Θεσσαλονίκη

Τηλέφωνο: 2310 783725 | Email: sales@esha.gr



EN ISO 9001:2015



EN ISO 14001:2015



1020-CPR-010021423



Εγκαταστάσεις Ασπρόπυργου



Γραφεία Βουλγαρία



Γραφεία - αποθήκη Θεσσαλονίκη



ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

1. ΑΣΦΑΛΤΙΚΕΣ ΣΤΕΓΑΝΩΤΙΚΕΣ ΜΕΜΒΡΑΝΕΣ

Ασφαλτικές Μεμβράνες.....	7
Μεμβράνες Ελαστομερείς (SBS) ESHADIEN (-20 °C).....	7
Μεμβράνες Ελαστομερείς (SBS) ESHAELASTAN S (-20 °C).....	8
Μεμβράνες Ελαστομερείς (SBS) ESHAELASTAN (-15 °C).....	8
Μεμβράνες Ελαστομερείς (SBS) ESHAFIN (-10 °C).....	9
Μεμβράνες Πλαστομερείς (APP) ESHAGUM (-10 °C).....	10
Μεμβράνες Πλαστομερείς (APP) ESHAPROOF (-7 °C).....	11
Μεμβράνες Πλαστομερείς (APP) ESHADURO (-5 °C).....	11
Ασφαλτικές Μεμβράνες Άμεσα Διαθέσιμες.....	12
Ειδικές Ασφαλτικές Στεγανωτικές Μεμβράνες.....	13
Μεμβράνες για δημιουργία Εξαεριστικής Στρώσης.....	13
Αντιριζικές Ασφαλτικές Μεμβράνες.....	13
Μεμβράνες για Στεγάνωση Υπογείων.....	14
Μεμβράνες για Στεγάνωση Καταστρωμάτων Γεφυρών.....	14
Αυτοκόλλητες Ασφαλτικές Μεμβράνες (ESHASTICK).....	15
Αυτοκόλλητες Ασφαλτικές Ταινίες (ESHATAPE).....	30
Εξαεριστήρες & Υδρορρόες.....	16
Υλικά Μηχανικής Στήριξης.....	17
Βοηθητικά Εξαρτήματα Υδρομόνωσης.....	18

2. ΕΠΑΛΕΙΠΤΙΚΑ

Στεγανωτικά Ασφαλτικά Διαλύματα / αστάρια.....	19
Ασφαλτόκολλες εν Θερμώ.....	19
Στεγανωτικά Ασφαλτικά Γαλακτώματα.....	20
Προστασία Ασφαλτικών Στρώσεων και Μεταλλικών Επιφανειών (ESHALUMIN).....	20
Ενισχυτικό Συγκόλλησης Ψηφίδας ESHASTABLER.....	20
Σύστημα στεγανοποίησης υπογείων τοιχείων.....	20
Στεγανωτικά Πολυμερή επαλειπτικά.....	21
Αστάρια Πολυμερών Επαλειπτικών.....	22
Οπλισμός Εμποτισμού Επαλειπτικών Στρώσεων.....	22

3. ΣΦΡΑΓΙΣΤΙΚΑ ΑΡΜΩΝ

Ασφαλτικής Βάσης.....	23
Ασφαλο-Πολυουρεθανικής Βάσης.....	23
Πολυουρεθανικής Βάσης.....	23
Ακρυλικής Βάσης.....	23
Πολυσουλφιδικής Βάσης.....	24
Αστάρια Σφραγιστικών.....	24
Κορδόνια Πλήρωσης Αρμών.....	24

4. ΕΠΟΞΕΙΔΙΚΑ-ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ-ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ

Εποξειδικά Υλικά Προστασίας.....	25
Πρόσθετα Σκυροδέματος.....	25
Επισκευαστικά Οδοστρώματος.....	25

5. ΠΟΛΥΜΕΡΕΙΣ ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ ΜΕΜΒΡΑΝΕΣ

Θερμοπλαστικές Μεμβράνες PVC.....	26
Συμπολυμερών Ασφάλτου Πολυολεφίνης ESHA UNIVERSAL.....	26
Θερμοπλαστικές μεμβράνες πολυολεφίνης (FPO).....	26
Βοηθητικά Υλικά Μεμβρανών PVC.....	26
Βοηθητικά Υλικά Μεμβρανών FPO.....	27

6. ΣΤΕΓΑΝΩΣΗ ΚΕΡΑΜΟΣΚΕΠΗΣ

Ασφαλτικά Κεραμίδια (SMART ROOF) & Βοηθητικά Υλικά	28
Ασφαλτικές Μεμβράνες (ελαφρού τύπου) ESHAROOF	29
Ασφαλτικές Μεμβράνες (βαρέως τύπου) ESHAROOF	29
Θερμο-Ανακλαστικές Ασφαλτικές Μεμβράνες (ESHAROOF REFLECT)	29
Αναπνέουσες / Πολυμερείς Μεμβράνες (ESHADACH)	29
Θερμο-Ανακλαστικές Μεμβράνες Πολυαιθυλενίου - Αλουμινίου (KATOPTRON)	30

7. ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗ

Θερμομονωτικές Πλάκες Εξηλασμένης Πολυστερίνης (MARSIPUS)	31
Σύνθετο Θερμομονωτικό Πλακίδιο (MARSIPUS TL)	32
Θερμομονωτικές Πλάκες Πολυουρεθάνης (TEMPRA)	32

8. ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗ

Ινοπλισμένο Κονίαμα ESHAFX (γκρι και λευκό)	33
Σοβάς Ακρυλικής Βάσης και Σιλικονούχας Βάσης	33
Ασάρια	33
Αξεσουάρ Εξωτερικής Θερμομόνωσης	34
Θερμομονωτικές Πλάκες Διογκωμένης Πολυστερίνης (MARSIPUS NEOGRAPH)	35
Θερμομονωτικές Πλάκες Εξηλασμένης Πολυστερίνης (MARSIPUS)	35

9. ΤΣΙΜΕΝΤΟΕΙΔΗ ΠΡΟΪΟΝΤΑ VANDEX

Διεισδυτικά Προϊόντα Στεγανοποίησης	36
Στεγανωτικά Επιχρίσματα	36
Στεγανωτικές Επισκευαστικές Κονίες	36
Σύστημα RAPID (Ταχύπηκτα στεγανωτικά επιχρίσματα & Επισκευαστικές κονίες)	37
Πρόσμηκτα Στεγανοποίησης	37
Ειδικά Προϊόντα Επισκευής Ανιούσας Υγρασίας	37
Προϊόντα Επισκευής Σκυροδέματος (VANDEX-C.R.S.)	37

10. ΦΥΤΕΜΕΝΟ ΔΩΜΑ EshaOxygen

Αντιριζικές Ασφαλτικές Μεμβράνες / Επαλειπτικά	38
Μεμβράνες Προστασίας Υδρομόνωσης	38
Αποστραγγιστικές Μεμβράνες PS (NOPHADRAIN)	38
Πετροβάμβακας Αποθήκευσης Νερού	39
Υποστρώματα Φύτευσης	39
Βοηθητικά Υλικά Φύτευσης (διαχωριστικά, θυρίδες)	39

11. ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ

Αποστραγγιστικές Μεμβράνες Πολυαιθυλενίου H.D.P.E. (DRAIN E)	40
Αποστραγγιστικές Μεμβράνες Πολυστερενίου PS (NOPHADRAIN)	40

12. ΓΕΩΪΦΑΣΜΑΤΑ

Πολυεστερικά Γεωυφάσματα	41
--------------------------------	----

13. ΤΑΙΝΙΕΣ & ΚΟΡΔΟΝΙΑ ΣΤΕΓΑΝΩΣΗΣ ΑΡΜΩΝ

Μπεντονιτικά Κορδόνια	41
Ταινίες Στεγάνωσης Αρμών (WATERSTOP)	41

ΠΡΟΪΟΝ	ΣΕΛ.
A	
AIR VENT (IM24)	16
AIR VENT (IM40)	16
ANGLED ROOF DRAIN	17
ANGLED ROOF DRAIN (IM)	17
B	
BASES FOR SLABS WITH HOLE	17
BEBIT G50 PLUS	25
C	
CURVE DIAM 100 - (100x100)	16
CURVE DIAM 100 - (65x100)	16
D	
DANODREN HIS PLUS	40
DANODREN R20 GARDEN	40
DANOPOL HS 1.2	26
DANOPOL HS 1.5	26
DANOSA COLAMINATED BOARD 2XI	26
DANOSA GLUE DAN PVC	27
DANOSA PVC EXTERNAL CORNER	26
DANOSA PVC INSIDE CORNER	26
DANOSA PVC LIQUID	27
DANOSA THF	27
DRENOTEX (ΓΕΩΥΦΑΣΜΑ)	41
E	
ELASTOMERIC BITUMEN 07 (CARTON BOX 22 Kg)	19
ESHA ACRYCOAT Cool Roof	21
ESHA ALUMIN Cool Roof	20
ESHA BAR PARAPET FIXING BAR	17
ESHA BOND	25
ESHA COAT No 2	20
ESHA COAT No 6S	20
ESHA DACH 95	29
ESHA DACH 150	29
ESHA DACH 170	29
ESHA DESMOBIT - 1K	21
ESHA DESMOBIT - 2K (A+B)	21
ESHA DESMOLAST Cool Roof	21
ESHA DESMOLAST HRD	21
ESHA DESMOLAST PRIMER AQUA	22
ESHADESOLAST PRIMER PUB	22
ESHA DESMOLAST PRIMER PU	22
ESHA DESMOLAST TR	21
ESHA DESMOSEAL Cool Roof	21
ESHA DESMOTHINNER	22
ESHA DESMOTOP Cool Roof	21

ΠΡΟΪΟΝ	ΣΕΛ.
ESHA DIEN ANTIROOT B2	13, 38
ESHA DIEN POLYESTER PAL (-20°C) Cool Roof	7
ESHA DIEN POLYESTER PG (-20°C)	7
ESHA DIEN POLYESTER PG (W) (-20°C)	7
ESHA DIEN POLYESTER PP	7
ESHA DIEN SANDWICH PP 3,0Kg (-20°C)	7
ESHA DIEN ULTRA WHITE 4,0Kg (-20°C) Cool Roof	7
ESHA DIEN- GEO	14
ESHA DIEN-SP GEO	14
ESHA DRAIN R20 GARDEN	40
ESHA DRAIN	40
ESHA DURO GM PG (-5°C)	11
ESHA DURO GM PG (R) (-5°C)	11
ESHA DURO GM PG (W) (-5°C)	11
ESHA DURO GM PP (-5°C)	11
ESHA DURO RED	11, 29
ESHA ELASTAN GM PAL (-15°C) Cool Roof	8
ESHA ELASTAN GM PG (-15°C)	8
ESHA ELASTAN GM PG (W) (-15°C)	8
ESHA ELASTAN GM PP (-15°C)	8
ESHA ELASTAN S GM PG (-20°C)	8
ESHA ELASTAN S GM PG (W) (-20°C)	8
ESHA ELASTAN S GM PP (-20°C)	8
ESHA ELASTIC	20
ESHA EPOLAC GREY	25
ESHA EPOGRAN	25
ESHA EPOXYTAR-H	25
ESHA FAST	19
ESHA FILL	25
ESHA FIN AL.SANDWICH PP 3,0kg (-10°C)	9
ESHA FIN GM PAL (-10°C) Cool Roof	9
ESHA FIN GM PG (-10°C)	9
ESHA FIN GM PG (W) (-10°C)	9
ESHA FIN GM PP (-10°C)	9
ESHA FLEX 2K/EL	20
ESHA FX Gray	33
ESHA FX White	33
ESHA FX Primer	33
ESHA FX Top A	33
ESHA FX Top B	33
ESHA GEO	14
ESHA GUM ANTIROOT B2	12,13,38
ESHA GUM FR	14
ESHA GUM POLYESTER PG (-10°C)	10

ΠΡΟΪΟΝ	ΣΕΛ.
ESHA GUM POLYESTER PG (W) (-10°C)	10
ESHA GUM POLYESTER PP (-10°C)	10
ESHA GUM SP POLYESTER PP (-10°C)	10, 14
ESHA HYBRID	21
ESHA HYDROBENT	41
ESHA LAC 50S	19, 24
ESHALAS	25
ESHA PERIMETRIC FILLER	17
ESHA PERFO	13
ESHA POLYPHALT	23
ESHA POLYSEAL	23
ESHA PRIMER 21	24
ESHA PRIMER DM	22
ESHA PROOF POLYESTER PG (-7°C)	11
ESHA PROOF POLYESTER PG (W) (-7°C)	11
ESHA PROOF POLYESTER PP (-7°C)	11
ESHA PROOF SP POLYESTER PP (-7°C)	11, 14
ESHA PROTECT	38
ESHA ROOF COAT No10 ANTIROOT B5	19, 38
ESHA ROOF ELAS	29
ESHA ROOF PP	12, 29
ESHA ROOF PQ	12, 29
ESHA ROOF-S PP	12, 29
ESHA ROOF REFLECT Cool Roof	12, 29
ESHA ROOF-FELT	12, 29
ESHA SEALACRYL	23
ESHA SEALER 164	23, 25
ESHA SEALER No 1	23
ESHA STABLER	20
ESHA STICK 3000 X	12, 15
ESHA STICK ALPES 1.5 Cool Roof	12, 15
ESHA STICK HD 1,5 mm	15
ESHA STICK P-AL Cool Roof	12, 15
ESHA STICK P-AR	15
ESHA STICK PG	12, 15
ESHA STICK PP	12, 15
ESHA STICK ULTRA WHITE Cool Roof	15
ESHA TAPE AL	16
ESHA TAPE PAL (ΕΓΧΡΩΜΟ ΦΥΛΛΟ)	16
ESHA TERRA 50	22
ESHA THIOSEAL	24
ESHA TOPRIMER	19
ESHA UNIVERSAL	27
ESHA VENT	13

ΠΡΟΪΟΝ	ΣΕΛ.
F	
FIAMMA BELL HEAD 60 MM	18
FIXING MESH	41
FPO CLEANER	27
FPO COATED PLATE	27
FPO CONICAL BASE FITTING	27
FPO HORIZONTAL DRAIN Φ10	27
FPO INSIDE CORNER	27
FPO OUTSIDE ANGLES	27
FPO VERTICAL DRAIN Φ125	27
G	
GREENLINER	39
H	
HEAD 60 MM FOR FIAMMA I	18
HEAD 60 MM FOR ROOFSTAR I	18
K	
KATOPTRON 2D REFLECTIVE MEMBRANE	30
KATOPTRON S REFLECTIVE MEMBRANE	30
KOELNER GOK	27
KOELNER GOK PLUS	27
KOELNER KI	34
KOELNER ROW 05	27
KOELNER TFIX-8M	34
KOELNER WO	27
KOELNER WX	27
L	
LAP TORCH	18
LEAF GRATE 4 POLES Φ60-110 ART 25	17
LEAF GRAVEL FOR Φ60-200 ART 24	17
M	
MARSIPUS EPS-90 NEOGRAPH	35
MARSIPUS RF	31
MARSIPUS ST	31
MARSIPUS TL	32
MARSIPUS WL	31
MARSIPUS WRS	31
MOUNTING BAR	27
N	
NEW LEAF GRATE	17
ND EGG CREATE	38
NOPHADRAIN 200	40
NOPHADRAIN 4+I	38
NOPHADRAIN 4+I (HIGH)	38
NOPHADRAIN 5+I	38
NOPHADRAIN 6+I	38
NOPHADRAIN 600	40
NOPHADRAIN 100	40
P	
PLASTOX III-Ασφαλτικόλλα εν θερμώ	19
PIPE FITTING	17

ΠΡΟΪΟΝ	ΣΕΛ.
PVC ROOF DRAIN	27
PU - PAPER	32
PU -TEMPRA AL-AL	32
R	
ROLL PULER	18
ROLLER PRESSURE SEAM 8kg	18
S	
SMART ROOF APP (ΚΑΜΠΥΛΩΤΟ)	28
SMART ROOF APP (ΤΕΤΡΑΓΩΝΟ)	28
SMART ROOF APP (ΕΞΑΓΩΝΟ)	28
SUBSTRATE PANEL	39
T	
TORCH KIT FIAMMA I (480mm)	18
TORCH KIT FIAMMAI (220mm)	18
TORCH KIT ROOFSTAR I TITANIUM (220mm)	18
TORCH KIT ROOFSTAR I TITANIUM (480mm) REPLACEMENT	18
TORCH MULTIHEAD ROOFING TOOL	18
U	
UNIVERSAL ROOF DRAIN (IM)	18
URDIN ADH FPO	27
URTOP MAT 1.5	27
URTOP MAT 2.0	27
URTOP MP 1.5	27
URTOP MP 2.0	27
URTOP SA UNREINFORCED 1.5	27
V	
VANDEX 4V LIQUID ACCELERATOR	37
VANDEX AM 3	37
VANDEX AM10	37
VANDEX BB WHITE	36
VANDEX BB-75	36
VANDEX BB-75 Z	36
VANDEX CEM REP 202	36
VANDEX CEMELAST 100	36
VANDEX CEMELAST LIQUID	36
VANDEX CORROSION PROTECTION M	37
VANDEX IC 600	37
VANDEX INJECTION MORTAR (VIM)	37
VANDEX LEVELLING COMPOUND - LC	37
VANDEX PLUG	36
VANDEX RAPID 2	37
VANDEX RAPID M	37
VANDEX RAPID S	37
VANDEX RAPID XL	37
VANDEX REPAIR MORTAR - 05	37
VANDEX REPAIR MORTAR - HB	37
VANDEX SUPER	36
VANDEX SUPER WHITE	36
VANDEX UNIMORTAR I	36
VANDEX UNIMORTAR 2	36

ΠΡΟΪΟΝ	ΣΕΛ.
VANDEX ΑΚΡΟΦΥΣΙΟ ΕΝΕΣΗΣ AC3	37
VANDEX ΑΚΡΟΦΥΣΙΟ ΕΝΕΣΗΣ ΠΙΣΤΟΛΙΟΥ 100	37
W	
WATERSTOP	41
A	
ΑΣΦΑΛΤΟΧΑΡΤΟ ΔΙΑΤΡΗΤΟ B12	13
B	
ΒΑΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΦΛΟΓΙΣΤΡΟΥ	18
Γ	
ΓΩΝΙΟΚΡΑΝΟ PVC	34
ΓΩΝΙΟΚΡΑΝΟ ΜΕ ΜΕΡΟΣΤΑΛΛΑΚΤΗ PVC	34
Δ	
ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΙΚΟ ΦΥΤΕΥΣΗΣ	39
E	
ΕΞΑΕΡΙΣΤΗΡΕΣ ΑΣΦΑΛΤΙΚΩΝ ΚΕΡΑΜΙΔΙΩΝ	30
Θ	
ΘΥΡΙΔΕΣ ΕΠΙΣΚΕΨΗΣ	39
K	
ΚΑΡΦΙΑ ΑΣΦΑΛΤΙΚΩΝ ΚΕΡΑΜΙΔΙΩΝ	30
ΚΟΡΔΟΝΙ ΠΛΗΡΩΣΕΩΣ ΑΡΜΩΝ	24
Ο	
ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟ ΦΥΛΛΟ ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟΥ - Νάυλον	41
Π	
ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΟΣ ΔΙΑΤΡΗΤΟΣ ΣΩΛΗΝΑΣ	40
ΠΙΕΖΟΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΑΝΑΠΤΗΡΑΣ	18
Σ	
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΤΙΚΟΥ ΣΩΛΗΝΑ	40
Υ	
ΥΑΛΟΠΛΕΓΜΑ	34
ΥΠΟΣΤΡΩΜΑ ΦΥΤΕΥΣΗΣ ESHA OXYGEN	39

EshaDien®

ΕΛΑΣΤΟΜΕΡΕΙΣ (SBS) ΑΣΦΑΛΤΙΚΕΣ ΜΕΜΒΡΑΝΕΣ



Ευκαμψία σε χαμηλές θερμοκρασίες -20°C
Ελαστική Επαναφορά μετά από γήρανση >90%

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ (ΡΟΛΑ)	ΡΟΛΑ/ ΠΑΛΕΤΑ	ΟΠΛΙΣΜΟΣ	ΑΝΩ ΕΠΙΚΑΛΥΨΗ	ΒΑΡΟΣ Kg/m ²	€/m ²
● 3566	1m x 10m	25		Πολυαιθυλένιο	4.0	-
3580	1m x 10m	25			5.0	-
● 3039	1m x 10m	25			4.0	-
● 3759	1m x 10m	25	Πολυεστέρας Υψηλής	Ψηφίδα γκριζοπράσινη	4.5	-
● 3760	1m x 10m	25	Διαστασιολογικής Σταθερότητας		5.0	-
● 3045	1m x 8m	25			6.0	-
3040	1m x 10m	25			4.0	-
3581	1m x 10m	25		Ψηφίδα λευκή	4.5	-
● 3582	1m x 10m	25			5.0	-
● 3047	1m x 8m	25			6.0	-
3575	1m x 10m	25		Αλουμίνιο 60μ, υψηλής ανακλαστικότητας	3.5	-
● 3576	1m x 10m	25		SRI > 95	4.0	-
3614	1m x 10m	25	Υαλοπίλημα-Φύλλο Αλουμινίου-SANDWICH	Πολυαιθυλένιο	3.0	-

Esha Dien Ultra White

ΜΕΜΒΡΑΝΕΣ ΥΨΗΛΗΣ ΘΕΡΜΙΚΗΣ ΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ - COOL ROOF

● 3550	1m x 10m	35	SP Πολυεστέρας	Απόλυτα λευκό πολυμερές φύλλο 3-laminated υψηλής θερμικής ανακλαστικότητας SRI > 87	4.0	-
--------	----------	----	----------------	---	-----	---

Κατόπιν παραγγελίας, μπορούν να παραχθούν, εκτός των ανωτέρω περιγραφόμενων και ασφατικές μεμβράνες με ειδικούς οπλισμούς (sprubond πολυεστέρας, υαλόπλεγμα, συνδυασμός οπλισμών κτλ), με ειδικές επικαλύψεις (χαλαζιακή άμμος, γεωύφασμα, έγχρωμο αλουμίνιο, φύλλο αλουμινίου 60μ κτλ) καθώς επίσης και συγκεκριμένου βάρους ή/και πάχους. ● **Προϊόντα άμεσα διαθέσιμα.**

Esha Elastan S®

ΕΛΑΣΤΟΜΕΡΕΙΣ (SBS) ΑΣΦΑΛΤΙΚΕΣ ΜΕΜΒΡΑΝΕΣ

Ευκαμψία σε χαμηλές θερμοκρασίες -20°C * (Ελαστική Επαναφορά μετά από γήρανση >80%)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ (ΡΟΛΑ)	ΡΟΛΑ/ ΠΑΛΕΤΑ	ΟΠΛΙΣΜΟΣ	ΑΝΩ ΕΠΙΚΑΛΥΨΗ	ΒΑΡΟΣ Kg/m ²	€/m ²
5582	1m x 10m	25		Πολυαιθυλένιο	4.0	-
5519	1m x 10m	25			4.0	-
5584	1m x 10m	25		Ψηφίδα γκριζοπράσινη	4.5	-
5585	1m x 10m	25	Συνδυασμός		5.0	-
5587	1m x 8m	25	Πολυεστέρα - Πλέγματος		6.0	-
5590	1m x 10m	25			4.0	-
5591	1m x 10m	25		Ψηφίδα λευκή	4.5	-
● 5518	1m x 10m	25			5.0	-
● 5594	1m x 8m	25			6.0	-

* Τεχνική συμβουλή: Οι ασφαλτικές μεμβράνες ESHA ELASTAN S παρόλο που καλύπτουν τη δοκιμή ευκαμψίας στους -20°C, υπολείπονται σε τεχνικά χαρακτηριστικά σε σχέση με τις αντίστοιχες ασφαλτικές μεμβράνες ESHADIEN.

Esha Elastan®

ΕΛΑΣΤΟΜΕΡΕΙΣ (SBS) ΑΣΦΑΛΤΙΚΕΣ ΜΕΜΒΡΑΝΕΣ

Ευκαμψία σε χαμηλές θερμοκρασίες -15°C (Ελαστική Επαναφορά μετά από γήρανση >80%)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ (ΡΟΛΑ)	ΡΟΛΑ/ ΠΑΛΕΤΑ	ΟΠΛΙΣΜΟΣ	ΑΝΩ ΕΠΙΚΑΛΥΨΗ	ΒΑΡΟΣ Kg/m ²	€/m ²
5531	1m x 10m	35		Πολυαιθυλένιο	3.0	-
5533	1m x 10m	25			4.0	-
5503	1m x 10m	25			4.0	-
● 5504	1m x 10m	25		Ψηφίδα γκριζοπράσινη	4.5	-
● 5505	1m x 10m	25	Συνδυασμός		5.0	-
5507	1m x 8m	25	Πολυεστέρα - Πλέγματος		6.0	-
5513	1m x 10m	25			4.0	-
5514	1m x 10m	25		Ψηφίδα λευκή	4.5	-
● 5515	1m x 10m	25			5.0	-
5517	1m x 8m	25			6.0	-
5522	1m x 10m	25		Αλουμίνιο 60μ. υψηλής ανακλαστικότητας, SRI>95	3.5	-
5523	1m x 10m	25			4.0	-

Κατόπιν παραγγελίας, μπορούν να παραγγελθούν εκτός των ανωτέρω περιγραφόμενων και ασφαλτικές μεμβράνες με ειδικούς οπλισμούς (sprubond πολυεστέρα, υαλόπλεγμα, συνδυασμός οπλισμών), με ειδικές επικαλύψεις (χαλαζιακή άμμος, γεωύφασμα, έγχρωμο αλουμίνιο, φύλλο αλουμινίου 60μ) καθώς επίσης και συγκεκριμένου βάρους ή/και πάχους. ● Προϊόντα άμεσα διαθέσιμα.

EshaFin®

ΕΛΑΣΤΟΜΕΡΕΙΣ (SBS) ΑΣΦΑΛΤΙΚΕΣ ΜΕΜΒΡΑΝΕΣ

Ευκαμψία σε χαμηλές θερμοκρασίες -10°C (Ελαστική Επαναφορά μετά από γήρανση >70%)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ (ΡΟΛΑ)	ΡΟΛΑ/ ΠΑΛΕΤΑ	ΟΠΛΙΣΜΟΣ	ΑΝΩ ΕΠΙΚΑΛΥΨΗ	ΒΑΡΟΣ Kg/m ²	€/m ²
● 5731	1m x 10 m	35			3.0	-
5733	1m x 10m	30		Πολυαιθυλένιο	4.0	-
5735	1m x 10m	25			5.0	-
5703	1m x 10m	30			4.0	-
● 5704	1m x 10m	25	Συνδυασμός	Ψηφίδα γκριζοπράσινη	4.5	-
5705	1m x 10m	25	Πολυεστέρα - Πλέγματος		5.0	-
5707	1m x 8m	25			6.0	-
5713	1m x 10m	30			4.0	-
5714	1m x 10m	25			4.5	-
● 5715	1m x 10m	25		Ψηφίδα λευκή	5.0	-
5717	1m x 8m	25			6.0	-
5722	1m x 10m	30		Αλουμίνιο 60μ υψηλής ανακλαστικότητας,	3.5	-
● 5723	1m x 10m	25		SRI > 95	4.0	-
● 5792	1m x 10m	35	Υαλοπίλημα - Φύλλο Αλουμινίου - SANDWICH*	Πολυαιθυλένιο	3.0	-

* Τεχνική συμβουλή: Η ασφαλική μεμβράνη, ESHAFIN SANDWICH, χρησιμοποιείται ως απόλυτο φράγμα υδρατμών αλλά και ως φράγμα ραδονίου και ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας.



Κατόπιν παραγγελίας, μπορούν να παραχθούν, εκτός των ανωτέρω περιγραφόμενων και ασφαλικές μεμβράνες με ειδικούς οπλισμούς (srubond πολυεστέρας, υαλόπλεγμα, συνδυασμός οπλισμών κτλ), με ειδικές επικαλύψεις (χαλαζιακή άμμος, γεωύφασμα, έγχρωμο αλουμίνιο, φύλλο αλουμινίου 60μ κτλ) καθώς επίσης και συγκεκριμένου βάρους ή/και πάχους. ●Προϊόντα άμεσα διαθέσιμα.

EshaGum®

ΠΛΑΣΤΟΜΕΡΕΙΣ (APP) ΑΣΦΑΛΤΙΚΕΣ ΜΕΜΒΡΑΝΕΣ



Ευκαμψία σε χαμηλές θερμοκρασίες -10°C

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ (ΡΟΛΑ)	ΡΟΛΑ/ ΠΑΛΕΤΑ	ΟΠΛΙΣΜΟΣ	ΑΝΩ ΕΠΙΚΑΛΥΨΗ	ΒΑΡΟΣ Kg/m ²	€/m ²
4566	1m x 10m	25		Πολυαιθυλένιο	4.0	-
4037	1m x 10m	25			4.0	-
● 4557	1m x 10m	25	Πολυεστέρας	Ψηφίδα γκριζοπράσινη	4.5	-
4559	1m x 10m	25	Υψηλής		5.0	-
4036	1m x 10m	25	Διαστασιολογικής		4.0	-
4029	1m x 10m	25	Σταθερότητας	Ψηφίδα λευκή	4.5	-
4040	1m x 10m	25			5.0	-



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ (ΡΟΛΑ)	ΡΟΛΑ/ ΠΑΛΕΤΑ	ΟΠΛΙΣΜΟΣ	ΑΝΩ ΕΠΙΚΑΛΥΨΗ	ΒΑΡΟΣ mm/m ²	€/m ²
4581	1m x 8m	25	Πολυεστέρας SP250	Πολυαιθυλένιο	4.5	-

* **Τεχνική συμβουλή:** Οι ασφαλτικές μεμβράνες **ESHAGUM SP250** είναι σχεδιασμένες για στεγάνωση καταστροφικών γεφυρών, σύμφωνα με την **EN 14695**, και την **EN 14692-2** (απευθείας συμπίκνωση θερμού ασφαλτομίγματος στην επιφάνεια της μεμβράνης) καθώς και για υπόγειες κατασκευές όπου αναμένονται μεγάλες μηχανικές καταπονήσεις.

Κατόπιν παραγγελίας, μπορούν να παραγγελθούν εκτός των ανωτέρω περιγραφόμενων και ασφαλτικές μεμβράνες ESHAGUM με ειδικούς οπλισμούς (sprunbond πολυεστέρας, υαλόπλεγμα, συνδυασμός οπλισμών), με ειδικές επικαλύψεις (χαλαζική άμμος, γεωφύσση, κ.λ.π.) καθώς επίσης και συγκεκριμένου βάρους ή/και πάχους. ● **Προϊόντα άμεσα διαθέσιμα.**

EshaProof®



ΠΛΑΣΤΟΜΕΡΕΙΣ (APP) ΑΣΦΑΛΤΙΚΕΣ ΜΕΜΒΡΑΝΕΣ

Ευκαμψία σε χαμηλές θερμοκρασίες -7°C

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ (ΡΟΛΑ)	ΡΟΛΑ/ ΠΑΛΕΤΑ	ΟΠΛΙΣΜΟΣ	ΑΝΩ ΕΠΙΚΑΛΥΨΗ	ΒΑΡΟΣ Kg/m ²	€/m ²
4600	1m x 10m	30		Πολυαιθυλένιο	4.0	-
● 4606	1m x 10m	30			4.0	-
● 4607	1m x 10m	25		Ψηφίδα γκριζοπράσινη	4.5	-
4902	1m x 10m	25	Πολυεστέρας		5.0	-
4900	1m x 10m	30			4.0	-
4609	1m x 10m	25		Ψηφίδα λευκή	4.5	-
● 4920	1m x 10m	25			5.0	-
4908	1m x 10m	25	SP Πολυεστέρας	Πολυαιθυλένιο	4.5	-

EshaDuro®



ΠΛΑΣΤΟΜΕΡΕΙΣ (APP) ΑΣΦΑΛΤΙΚΕΣ ΜΕΜΒΡΑΝΕΣ

Ευκαμψία σε χαμηλές θερμοκρασίες -5°C





ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ (ΡΟΛΑ)	ΡΟΛΑ/ ΠΑΛΕΤΑ	ΟΠΛΙΣΜΟΣ	ΑΝΩ ΕΠΙΚΑΛΥΨΗ	ΒΑΡΟΣ Kg/m ²	€/m ²
● 5295	1m x 10m	42		Πολυαιθυλένιο	3.0	-
● 5296	1m x 10m	36			4.0	-
● 5297	1m x 10m	30			4.0	-
● 5298	1m x 10m	25	Συνδυασμός	Ψηφίδα γκριζοπράσινη	4.5	-
● 5291	1m x 10m	25	πολυεστέρα-πλέγματος		5.0	-
5293	1m x 10m	30			4.0	-
● 5286	1m x 10m	25		Ψηφίδα λευκή	4.5	-
5289	1m x 10m	25			5.0	-
● 5287	1m x 10m	30		Ψηφίδα καφεκόκκινη	4.0	-

Κατόπιν παραγγελίας, μπορούν να παραχθούν, εκτός των ανωτέρω περιγραφόμενων και ασφαλτικές μεμβράνες ESHAPROOF και ESHADURO με ειδικούς οπλισμούς (sprubond πολυεστέρας, υαλόπλεγμα, συνδυασμός οπλισμών κτλ), με ειδικές επικαλύψεις (χαλαζιακή άμμος, γεωύφασμα, κ.λ.π.) καθώς επίσης και συγκεκριμένων βάρους ή/και πάχους. ● **Προϊόντα άμεσα διαθέσιμα.**



ΕΤΟΙΜΟΠΑΡΑΔΟΤΕΣ ΑΣΦΑΛΤΙΚΕΣ ΣΤΕΓΑΝΩΤΙΚΕΣ ΜΕΜΒΡΑΝΕΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ (ΡΟΛΑ)	ΡΟΛΑ/ ΠΑΛΕΤΑ	ΟΠΛΙΣΜΟΣ	ΑΝΩ ΕΠΙΚΑΛΥΨΗ	ΒΑΡΟΣ Kg/m ²	€/m ²
I. ΕΛΑΣΤΟΜΕΡΕΙΣ ΑΣΦΑΛΤΙΚΕΣ ΜΕΜΒΡΑΝΕΣ (SBS)							
3566	EshaDien	1m x 10m	25		Πολυαιθυλένιο	4.0	-
3039		1m x 10m	25			4.0	-
3759		1m x 10m	25	Πολυεστέρας	Ψηφίδα γκριζοπράσινη	4.5	-
3760		1m x 10m	25	Υψηλής		5.0	-
3045		1m x 8m	25	Διαστασιολογικής		6.0	-
3582		1m x 10m	25	Σταθερότητας	Ψηφίδα λευκή	5.0	-
3047		1m x 8m	25			6.0	-
3576		1m x 10m	25		Αλουμίνιο 60μ υψηλής ανακλαστικότητας	4.0	-
3550		1m x 10m	25	SP Πολυεστέρας	Ultra White υψηλής ανακλαστικότητας	4.0	-
5518	EshaElastan S	1m x 10m	25		Ψηφίδα λευκή	5.0	-
5594		1m x 8m	25			6.0	-
5504	EshaElastan	1m x 10m	25	Συνδυασμός	Ψηφίδα γκριζοπράσινη	4.5	-
5505		1m x 10m	25	Πολυεστέρα -	Ψηφίδα γκριζοπράσινη	5.0	-
5515		1m x 10m	25	Πλέγματος	Ψηφίδα λευκή	5.0	-
5731		1m x 10m	35		Πολυαιθυλένιο	3.0	-
5704	EshaFin	1m x 10m	25		Ψηφίδα γκριζοπράσινη	4.5	-
5715		1m x 10m	25		Ψηφίδα λευκή	5.0	-
5723		1m x 10m	25		Αλουμίνιο 60μ υψηλής ανακλαστικότητας	4.0	-
5792	EshaFin Sandwich	1m x 10m	35	Υαλοπίλημα - Φύλλο Αλουμινίου - SANDWICH	Πολυαιθυλένιο	3.0	-
2. ΠΛΑΣΤΟΜΕΡΕΙΣ ΑΣΦΑΛΤΙΚΕΣ ΜΕΜΒΡΑΝΕΣ (APP)							
4557	EshaGum	1m x 10m	25	Πολυεστέρας Υψηλής Διαστασιολογικής Σταθερότητας	Ψηφίδα γκριζοπράσινη	4.5	-
4606	EshaProof	1m x 10m	30	Πολυεστέρας	Ψηφίδα γκριζοπράσινη	4.0	-
4607		1m x 10m	25			4.5	-
4920		1m x 10m	25		Ψηφίδα λευκή	5.0	-
5295	EshaDuro	1m x 10m	42	Συνδυασμός Πολυεστέρα - Πλέγματος	Πολυαιθυλένιο	3.0	-
5296		1m x 10m	36			4.0	-
5297		1m x 10m	30			4.0	-
5298		1m x 10m	25		Ψηφίδα γκριζοπράσινη	4.5	-
5291		1m x 10m	25			5.0	-
5286		1m x 10m	25		Ψηφίδα λευκή	4.5	-
5287		1m x 10m	25		Ψηφίδα καφεκόκκινη	4.0	-
3. ΕΙΔΙΚΕΣ ΜΕΜΒΡΑΝΕΣ							
3983	EshaStick 3000X	1m x 20m	35	Υαλοπίλημα	Μεμβράνη crosslinked H.D.P.E	1,5mm	-
3958	EshaStick PP	1m x 10m	35	Υαλοπίλημα	Πολυαιθυλένιο	3.0	-
3120	EshaVent	1m x 20m	35	Πολυεστέρας	Πολυαιθυλένιο	3.0	-
2130	EshaPerfo	1m x 20m	35	Υαλοπίλημα	Πολυαιθυλένιο	3.0	-
4570	EshaGumAntirrootB5	1m x 10m	25	Πολυεστέρας	Πολυαιθυλένιο	4.2	-
4. ΑΣΦΑΛΤΙΚΕΣ ΜΕΜΒΡΑΝΕΣ ΚΕΡΑΜΟΣΚΕΠΗΣ							
2601	EshaRoof S PP	1m x 30m	36	Πολυεστέρας	Πολυαιθυλένιο	0.8	-
2602	EshaRoof FELT	1m x 30m	30	Πολυεστέρας - Πλέγμα	Γεωύφασμα PP	0.9	-
2975	EshaRoof Reflect P-AL	1m x 20m	30	Πολυεστέρας - Πλέγμα	Πολυεστερικό αλουμίνιο	1.8	-
2560	EshaRoof PP	1m x 30m	36	Πολυεστέρας - Πλέγμα	Πολυαιθυλένιο	0.8	-
2561	EshaRoof PQ	1m x 30m	30	Πολυεστέρας - Πλέγμα	Χαλαζιακή άμμος	1.0	-
2606	EshaRoof TAF-PP	1m x 30m	42	Υφ/μα Πολυπροπυλενίου	Πολυαιθυλένιο	0,5	-

ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΣΦΑΛΤΙΚΕΣ ΣΤΕΓΑΝΩΤΙΚΕΣ ΜΕΜΒΡΑΝΕΣ


ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΡΟΪΟΝ	ΒΑΡΟΣ Kg/m ²	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ (ΡΟΛΑ)	ΡΟΛΑ/ ΠΑΛΕΤΑ	€/m ²
1. ΑΣΦΑΛΤΙΚΕΣ ΜΕΜΒΡΑΝΕΣ ΓΙΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΞΑΕΡΙΣΤΙΚΗΣ ΣΤΡΩΣΗΣ						
● 2130	EshaPerfo 	1.1	Διάτρητη ασφαλτική μεμβράνη με οπλισμό υαλοπίλημα και επικαλύψεις πολυαιθυλενίου, κατάλληλη για δημιουργία εξαεριστικής στρώσης. Δεν απαιτείται χρήση θερμής ασφαλτικής κόλλας. Το συγκεκριμένο προϊόν είναι μέρος συστήματος και δεν πωλείται ξεχωριστά.	1m x 20m	35	-
6011	ΑΣΦΑΛΤΟΧΑΡΤΟ ΔΙΑΤΡΗΤΟ 	0.19	Διάτρητο ασφαλτόχαρτο εμποτισμένο με οξειδωμένη άσφαλτο για χρήση ως εξαεριστική στρώση της στεγάνωσης, βάρους 190 gr/m ² . Το συγκεκριμένο προϊόν είναι μέρος συστήματος και δεν πωλείται ξεχωριστά.	1m x 50m	50	Κ.Ζ.*
2. ΑΣΦΑΛΤΙΚΕΣ ΜΕΜΒΡΑΝΕΣ ΓΙΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΣΤΕΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΑ ΕΞΑΕΡΙΣΤΙΚΗΣ ΣΤΡΩΣΗΣ						
● 3120	EshaVent 	3.0	Αυτοκόλλητη ασφαλτική μεμβράνη με οπλισμό πολυεστέρα, κάτω επικάλυψη διάτρητο φύλλο αλουμινίου, ή υαλοπίλημα, κατάλληλη για δημιουργία πρώτης στεγανωτικής και ταυτόχρονα εξαεριστικής στρώσης. Το συγκεκριμένο προϊόν είναι μέρος συστήματος και δεν πωλείται ξεχωριστά.	1m x 10m	25	-
3. ΑΝΤΙΡΙΖΙΚΕΣ ΑΣΦΑΛΤΙΚΕΣ ΜΕΜΒΡΑΝΕΣ ΓΙΑ ΖΑΡΤΙΝΙΕΡΕΣ & ΠΡΑΣΙΝΑ ΔΩΜΑΤΑ καλύπτει τη δοκιμή αντιριζικότητας DIN 4062 - LUPINE TEST						
● 4570	EshaGum Antiroot B5 	4.2	Αντιριζική πλαστομερής ασφαλτική μεμβράνη (APP/ cold flexibility -10°C) με οπλισμό, υψηλής σταθερότητας πολυεστέρα και επικαλύψεις πολυαιθυλενίου, με αντιριζικό πρόσθετο Preventol της Bayer σε όλη την μάζα του υλικού.	1m x 10m	25	-
3096	EshaDien Antiroot B5 	4.0	Αντιριζική ελαστομερής ασφαλτική μεμβράνη (SBS/ cold flexibility -20°C) με οπλισμό, υψηλής σταθερότητας πολυεστέρα και επικαλύψεις πολυαιθυλενίου, με αντιριζικό πρόσθετο Preventol της Bayer σε όλη την μάζα του υλικού.	1m x 10m	25	*Κ.Ζ.

● Προϊόντα άμεσα διαθέσιμα, *Κ.Ζ.: Κατόπιν Ζήτησης

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΡΟΪΟΝ	ΒΑΡΟΣ Kg/m ²	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ (ΡΟΛΑ)	ΡΟΛΑ/ ΠΑΛΕΤΑ	€/m ²
4. ΑΣΦΑΛΤΙΚΕΣ ΜΕΜΒΡΑΝΕΣ ΓΙΑ ΣΤΕΓΑΝΩΣΗ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ & ΔΩΜΑΤΩΝ ΟΠΟΥ ΑΝΑΜΕΝΟΝΤΑΙ ΥΨΗΛΑ ΦΟΡΤΙΑ						
3616	EshaDien SP - GEO 	5.5	Ελαστομερής Ασφαλτική μεμβράνη (SBS/cold flexibility -20°C) με οπλισμό SP Πολυεστέρα και άνω επικάλυψη ενσωματωμένο πολυεστερικό γεωύφασμα προστασίας 190 gr/m ² , κατάλληλη για στεγανώσεις υπόγειων κατασκευών και επιφανειών όπου αναμένονται υψηλά υπερκείμενα φορτία.	1m x 8 m	25	-
3077	EshaDien GEO	4.5		1m x 10m	25	-
2596	ESHA - GEO 	4.0	Ασφαλτική μεμβράνη με οπλισμό υψηλής σταθερότητας πολυεστερικό ύφασμα και άνω επικάλυψη ενσωματωμένο πολυεστερικό γεωύφασμα προστασίας 190 gr/m ² , κατάλληλη για στεγανώσεις υπόγειων κατασκευών.	1m x 10m	25	-


Τεχνική συμβουλή: Η χρήση των μεμβρανών αυτών είναι εκτενής στις περιπτώσεις όπου αναμένονται υπερκείμενα φορτία στην επιφάνεια υδρομόνωσης.

5. ΑΣΦΑΛΤΙΚΕΣ ΜΕΜΒΡΑΝΕΣ ΥΨΗΛΗΣ ΑΝΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΦΛΟΓΑΣ

4467	EshaGum FR 	5.0	Πλαστομερής ασφαλτική μεμβράνη (APP modified / cold flexibility -15°C) με οπλισμό SP πολυεστέρα με ειδικά αντιπυρικά πρόσθετα στην μάζα της για επιβράδυνση μετάδοσης της φλόγας σε εφαρμογές υδρομόνωσης βιομηχανικών κτιρίων, πανεπιστημιακών κτιρίων, σχολείων κλπ.	1m x 10m	25	*Κ.Ζ.
------	---	-----	--	----------	----	-------

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΡΟΪΟΝ	ΒΑΡΟΣ/ ΠΑΧΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ (ΡΟΛΑ)	ΡΟΛΑ/ ΠΑΛΕΤΑ	€/m ²
---------	--------	-----------------	-----------	----------------------	-----------------	------------------

6. ΑΣΦΑΛΤΙΚΕΣ ΜΕΜΒΡΑΝΕΣ ΓΙΑ ΣΤΕΓΑΝΩΣΗ ΚΑΤΑΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΓΕΦΥΡΩΝ - EN 14695

3974	EshaStick HD 1.5 	1.5mm	Αυτοκόλλητη ελαστομερής μεμβράνη (SBS-modified/cold flexibility -30°C) με πλήρως επικαλυμένο υφαντό ύφασμα πολυπροπυλενίου υψηλών μηχανικών αντοχών στην άνω πλευρά, σχεδιασμένη για στεγάνωση καταστρωμάτων γεφυρών και τεχνικών έργων.	1m x 20m	25	-
4908	EshaProof SP	4.5 Kg/m ²	Πλαστομερής ασφαλτική μεμβράνη (APP modified / cold flexibility -7°C) με οπλισμό SP πολυεστέρα σχεδιασμένη για στεγάνωση καταστρωμάτων γεφυρών και τεχνικών έργων.	1m x 10m	25	-
4581	EshaGum SP	4.5 mm	Πλαστομερής ασφαλτική μεμβράνη (APP modified / cold flexibility -10°C) με αυξημένων αντοχών με οπλισμό πολυεστέρα SP250, σχεδιασμένη για στεγάνωση καταστρωμάτων γεφυρών και τεχνικών έργων.	1m x 8m	25	-

*Κ.Ζ.: Κατόπιν Ζήτησης

EshaStick®

ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΕΣ ΑΣΦΑΛΤΙΚΕΣ ΣΤΕΓΑΝΩΤΙΚΕΣ ΜΕΜΒΡΑΝΕΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΡΟΪΟΝ	ΠΑΧΟΣ (mm)	ΟΠΛΙΣΜΟΣ	ΕΠΙΚΑΛΥΨΕΙΣ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ (ΡΟΛΑ)	€/m ²
3983	EshaStick 3000-X 	1.5	Υαλοπίλημα	Άνω: Μεμβράνη crosslinked H.D.P.E. Κάτω: Αποσπώμενο σιλικονούχο πολυαιθυλένιο	1m x 20m	-
3981	EshaStick ALPES-I.2 	1.2		Άνω: Πολυεστερικό αλουμίνιο Κάτω: Αποσπώμενο σιλικονούχο πολυαιθυλένιο	1m x 20m	-
3940	Eshastick Ultra White 	2.0		Άνω: Λευκό φιλμ υψηλής ανακλαστικότητας Κάτω: Αποσπώμενο σιλικονούχο πολυαιθυλένιο (Cool Roof), SRI>87	1m x 20m	-
3906	Eshastick P-Ar 	1.5		Άνω: Μη υφαντό γεωύφασμα (επιδέχεται βαφή με χρώμα) Κάτω: Αποσπώμενο σιλικονούχο πολυαιθυλένιο	1m x 20m	-

Τεχνικές συμβουλές: Οι μεμβράνες **Eshastick 3000X** είναι η ιδανική λύση για εξωτερική υγραμόνωση κάθετων τοιχείων • Οι μεμβράνες **Eshastick Alpes** εφαρμόζονται σε όλες τις μεταλλικές επιφάνειες απευθείας. Σε εφαρμογές υπογείων τοιχείων αποτελούν το απόλυτο φράγμα φυσικής ραδιενέργειας των πετρωμάτων • Οι μεμβράνες **Eshastick p-ar** είναι ιδανικές για υγραμόνωση σε μπανιο και υγρές περιοχές. Πάνω σε αυτές γίνεται απευθείας επικόλληση κεραμικών πλακιδίων με εφαρμογή κόλλας πλακιδίων.

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΡΟΪΟΝ	ΒΑΡΟΣ Kg/m ²	ΟΠΛΙΣΜΟΣ	ΕΠΙΚΑΛΥΨΕΙΣ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ (ΡΟΛΑ)	€/m ²
3958	EshaStick P-P 	3.0	Υαλοπίλημα	Άνω: Πολυαιθυλένιο Κάτω: Αποσπώμενο σιλικονούχο πολυαιθυλένιο	1m x 10m	-
3829	EshaStick P-AL 	4.0	Πολυεστέρας	Άνω: Αλουμίνιο 60μ υψηλής ανακλαστικότητας Κάτω: Αποσπώμενο σιλικονούχο πολυαιθυλένιο (Cool Roof)	1m x 10m	-
3985	EshaStick P-G 	4.0	Πολυεστέρας	Άνω: Εγχρωμη ορυκτή ψηφίδα Κάτω: Αποσπώμενο σιλικονούχο πολυαιθυλένιο	1m x 10m	-

Τεχνικές συμβουλές: Οι αυτοκόλλητες μεμβράνες **Eshastick PP** χρησιμοποιούνται για απευθείας κόλληση σε επιφάνειες όπως ξύλο ή πολυστερίνη σαν πρώτη στρώση για φλόγιση ασφαλτικής μεμβράνης. • Οι αυτοκόλλητες μεμβράνες **Eshastick** για πορώδεις επιφάνειες έχουν primer το **Eshalac 50S**. Σε μη πορώδεις επιφάνειες δεν είναι αναγκαία η χρήση primer.

● Προϊόντα άμεσα διαθέσιμα







ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΕΣ ΑΣΦΑΛΤΙΚΕΣ ΤΑΙΝΙΕΣ ΠΑΧΟΥΣ 1.2mm

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΡΟΪΟΝ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΕΠΙΚΑΛΥΨΕΙΣ	ΡΟΛΑ/ ΚΙΒΩΤΙΟ	€/ ΤΡΕΧΟΝ m
1564		0,10m x 10m	Άνω: Φύλλο Αλουμινίου Κάτω: Σιλικονούχο Πολυαιθυλένιο	12	-
1565		0,20m x 10m		4	-
1566		0,30m x 10m		4	-
1573		0,10m x 10m	Άνω: Εγχρωμο Φύλλο Αλουμινίου (ανοικτό κεραμιδί) Κάτω: Σιλικονούχο Πολυαιθυλένιο	12	-
1574		0,20m x 10m		4	-
1575		0,30m x 10m		4	-

ΒΟΗΘΗΤΙΚΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΥΓΡΟΜΟΝΩΣΗΣ

I. ΕΞΑΕΡΙΣΤΗΡΕΣ & ΥΔΡΟΡΡΟΕΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΡΟΪΟΝ		ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ		ΤΕΜΑΧΙΑ/ ΚΙΒΩΤΙΟ	€/ ΤΕΜ.
1450		AIR VENT (IM24)	Εξαεριστήρας δώματος (TPE) ύψους 24cm με κατάλληλα διαμορφωμένο πέλμα για συγκόλληση ασφαλτικών μεμβρανών.		20	-
1449		AIR VENT (IM40)	Εξαεριστήρας δώματος (TPE) ύψους 40cm με κατάλληλα διαμορφωμένο πέλμα για συγκόλληση ασφαλτικών μεμβρανών.		20	-
1817		BASE FOR SLABS 15mm WITH HOLE	Βάσεις για στήριξη πλακών πεζοδρομίου, διαιρούμενες, ύψους 15mm.		250	-
6168		NEW LEAF GRATE	Σίτα για υδρορροές Φ60-110.		50/100	-
6038		LEAF GRAVEL Φ75-200 (IM)	Σίτα προστασίας υδρορροής Φ75-200 (IM HOLES).		50	-
1451		UNIVERSAL ROOF DRAIN (IM HOLES) Φ60	Διάμετρος 60mm	Υδρορροή (TPE) με ειδική διαμόρφωση του σωλήνα προς αποφυγή διαρροών και κατάλληλο διαμορφωμένο πέλμα με οπές, για συγκόλληση ασφαλτικών στεγανωτικών μεμβρανών.	25	-
1452		Φ80	Διάμετρος 80mm		25	-
1453		Φ100	Διάμετρος 100mm		25	-
1805		CURVE Φ100-65x100	Προσαρμογή - γωνία τελικής διαμέτρου 100mm, για την υδρορροή διατομής 65 mm x100 mm.		20	-

1648		CURVE Φ100-100x100	Προσαρμογή-γωνία τελικής διαμέτρου 100mm, για την υδρορροή διατομής 100x100.	20	-
1669		ANGLED ROOF DRAIN 100x100 500	Γωνιακή υδρορροή 90 μοιρών τετραγωνικής διατομής διαστάσεων 100x100 και μήκους 500mm.	20	-
1470		ANGLED ROOF DRAIN 90 C 65x100 L425 (IM)	Γωνιακή υδρορροή 90 μοιρών τετραγωνικής διατομής διαστάσεων 65 mm x 100 mm και μήκους 425mm.	10	-
6063		POLYETH PIPE FITTING Φ20 έως Φ50	Ειδικό τεμάχιο για στεγάνωση γύρω από σωλήνες και καλώδια που διαπερνούν τη στεγανωτική μεμβράνη. Διαθέτει κατάλληλα διαμορφωμένο πέλμα για συγκόλληση ασφαλτικών στεγανωτικών μεμβρανών.	30	-










2. ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΒΟΗΘΗΤΙΚΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΥΓΡΟΜΟΝΩΣΗΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	€/ΤΕΜ
1661	ESHABAR-PARAPET FIXING BAR (27 X 2500 X 1mm) 	-
1480	ESHA PERIMETRIC FILLET 	-

3. ΥΛΙΚΑ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	€/ΣΥΣΚ.	€/ΤΕΜ
I2500	Στηριγμα GOK-035	για ελάχιστο πάχος θερμομόνωσης 50mm.	600 τμχ.	-
I2501	Στηριγμα GOK-065	για ελάχιστο πάχος θερμομόνωσης 80mm.	400 τμχ.	-
I2502	Στηριγμα GOK-085	για ελάχιστο πάχος θερμομόνωσης 100mm.	300 τμχ.	-
I2503	Στηριγμα GOK-PLUS-035	για ελάχιστο πάχος θερμομόνωσης 50mm.	600 τμχ.	-
I2504	Στηριγμα GOK-PLUS-065	για ελάχιστο πάχος θερμομόνωσης 80mm.	400 τμχ.	-
I2505	Στηριγμα GOK-PLUS-085	για ελάχιστο πάχος θερμομόνωσης 100mm.	300 τμχ.	-
I2507	Βίδα WX-48050	Βίδα μόνωσης αυτοδιάτρητη φρεζάτη για λαμαρίνα έως 1,25 mm & πάχος μόνωσης 80-120mm. WX-48050 4,8 x 50 mm.	250 τμχ.	-
I2506	Βίδα WO-48050	Βίδα μόνωσης φρεζάτη μυτερή για λαμαρίνα έως 0,9 mm & πάχος μόνωσης 80-120mm. WO-48050 4,8 x 50 mm.	250 τμχ.	-
I2508	Βίδα WO-48060	WO-48060 4,8 x 60 mm.	250 τμχ.	-
I2509	Πλακέτα POW	Πλακέτα στήριξης μεμβράνης POW της Koelner, σχήματος οβάλ, από ψευδάργυρο (ZINK) και διαστάσεων 80 x 40 mm.	100 τμχ.	-




4. ΦΛΟΓΙΣΤΡΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΡΟΪΟΝ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	€/ΤΜΧ
10895	TORCH KIT FIAMMA I 220 COMPLETE		-
10894	TORCH KIT ROOFSTAR I TITANIUM 220 COMPLETE		-
10896	TORCH KIT FIAMMA I 480 COMPLETE		-
10897	TORCH KIT ROOFSTAR I TITANIUM 480 REPLACEMENT		-
10853	FIAMMA BELL HEAD 60mm		-
10893	LAP TORCH		-
10891	TORCH MULTIHEAD ROOFING TOOL		-
10890	ROLL PULER		-
10905	HOT AIR ROOFING BURNER KIT COMPLETE		-
10856	Πιεζοηλεκτρικός Αναπτήρας		-
10857	Βάσης στήριξης Φλογίστρου		-
10892	ROLLER PRESSURE SEAM 8 Kg		-



Επαλλειπτικά Ασφαλτικής Βάσεως

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΡΟΪΟΝ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΔΟΧΕΙΑ Η ΒΑΡΕΛΙΑ/ ΠΑΛΕΤΑ	€/ΜΜ
---------	--------	-----------	------------	--------------------------	------

ΣΤΕΓΑΝΩΤΙΚΑ ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ ΔΙΑΛΥΜΑΤΑ/ΑΣΤΑΡΙΑ




422		Ελαστομερές στεγανωτικό ασφαλτικό αστάρι νέας τεχνολογίας παραγωγής που συνδυάζει τα καλύτερα χαρακτηριστικά των παραδοσιακών ασταριών διαλύτου (γρήγορο στέγνωμα, αντοχή, εύκολη εφαρμογή), ενώ είναι φιλικό προς το περιβάλλον και το χρήστη. Δεν είναι εύφλεκτο και δεν περιέχει πτητικές οργανικές ενώσεις οι οποίες είναι υπεύθυνες για πολλά άμεσα και μακροπρόθεσμα προβλήματα υγείας (VOC's FREE).	Δοχείο 17 Lt	42	-
698		Ασφαλτικό διάλυμα για στεγανωτικές επαλείψεις και αντιδιαβρωτική προστασία μεταλλικών επιφανειών. Ασφαλτόκολλα εν ψυχρώ. (ASTM D-41)	Δοχείο 18 Lt	48	-
699			Βαρέλι 180 Lt	4	-
646		Ειδικό ασφαλτικό διάλυμα υψηλής διεισδυτικότητας για αστάρωμα σε στεγανωτικές επαλείψεις και αντιδιαβρωτική προστασία μεταλλικών επιφανειών (ASTM D-41).	Δοχείο 1 Lt	24 τεμ./κουτί	-
643			Δοχείο 5 Lt	144	-
644			Δοχείο 18 Lt	48	-
645			Βαρέλι 180 Lt	4	-
691		Υπερ-ελαστομερές ασφαλτικό διάλυμα, εξαιρετικά μεγάλης ελαστικότητας (1400%), για στεγανωτικές επαλείψεις υψηλών απαιτήσεων. Ασφαλτόκολλα εν ψυχρώ. Καλύπτει με μεγάλη αποτελεσματικότητα τις τριχοειδείς ρηγματώσεις του υποστρώματος.	Δοχείο 18 Lt	48	-
692			Βαρέλι 180 Lt	4	-
635		Υπερ-ελαστομερές ασφαλτικό διάλυμα, εξαιρετικά μεγάλης ελαστικότητας (1400%), για στεγανωτικές αντιριζικές επαλείψεις σε ζαρτινιέρες, ταρτασόκηπους, υπόγεια τοιχεία κλπ, με αντιριζικό πρόσθετο Preventol της Bayer.	Δοχείο 1 Lt	24 τεμ./κουτί	-
693			Δοχείο 5 Lt	144	-
694			Δοχείο 18 Lt	48	-

ΑΣΦΑΛΤΟΚΟΛΛΕΣ ΕΝ ΘΕΡΜΩ


527		Υπερ ελαστομερές, ασφαλτόκολλα εφαρμογής εν θερμώ. Ιδανικό για ανώμαλες επιφάνειες και επαναστεγανώσεις παλαιών στεγανωτικών στρώσεων. Χρήση με μέθοδο στεγάνωσης Pour & Roll.	Χάρτινο σιλικονούχο κουτί 22 kg	42	-
6213		Ασφαλτόκολλα εφαρμογής εν θερμώ (ASTM D - 312 type III). Σε πρακτική πλαστική συσκευασία των 25 kg, η οποία επιτρέπει την ταυτόχρονη τήξη του προϊόντος με την συσκευασία του.	πλαστική συσκευασία 25 Kg		-

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΡΟΪΟΝ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΔΟΧΕΙΑ Η ΒΑΡΕΛΙΑ/ ΠΑΛΕΤΑ	€/ΜΜ
---------	--------	-----------	------------	--------------------------	------


ΣΤΕΓΑΝΩΤΙΚΑ ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ ΓΑΛΑΚΤΩΜΑΤΑ

453	ESHA COAT No 2 	Ασφαλτικό γαλάκτωμα με μπετονικά πρόσθετα στην μάζα του για στεγανωτικές επαλείψεις (ASTM D - I227).	Δοχείο 18 Kg	42	-
462			Βαρέλι 220 Kg	4	-
448	ESHA COAT 6 S 	Ελαστομερές ασφαλτικό γαλάκτωμα, μεγάλης ελαστικότητας, για στεγανωτικές επαλείψεις υψηλών απαιτήσεων.	Δοχείο 17 Kg	42	-
458			Βαρέλι 200 Kg	4	-
476	ESHA ELASTIC 	Υπερ-ελαστομερές ασφαλτικό γαλάκτωμα, εξαιρετικά μεγάλης ελαστικότητας (>1200%), για στεγανωτικές επαλείψεις υψηλών απαιτήσεων, με αντοχή στην ηλιακή ακτινοβολία (UV). Ασφαλτικόκολλα εν ψυχρώ. Καλύπτει με μεγάλη αποτελεσματικότητα τις τριχοειδείς ρηγματώσεις.	Δοχείο 17 Kg	42	-


ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΣΦΑΛΤΙΚΩΝ ΣΤΡΩΣΕΩΝ & ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ

630	ESHALUMIN 	Ασφαλτικό διάλυμα πάστας αλουμινίου υψηλής ανακλαστικότητας (πιστοποίηση ΚΑΠΕ) για αντιηλιακή προστασία στεγανωτικών στρώσεων καθώς και αντιδιαβρωτική προστασία μεταλλικών επιφανειών. SRI > 70	Δοχείο 1 Lt	24 τμχ./κουτί	-
631			Δοχείο 4.5 Lt	144	-
632			Δοχείο 18 Lt	48	-

ΕΝΙΣΧΥΤΙΚΟ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗΣ ΨΗΦΙΔΑΣ


636	ESHASTABLER 	Ειδικό βελτιωτικό επαλειπτικό υλικό, ενός συστατικού, το οποίο χρησιμοποιείται για να αυξήσει την πρόσφυση των ορυκτών ψηφίδων στις ασφαλτικές μεμβράνες & τα ασφαλτικά κεραμίδια, ενισχύοντας την προσδοκόμενη διάρκεια ζωής τους.	Δοχείο 16 Kg	42	-
-----	--	---	--------------	----	---

ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΤΟΙΧΙΩΝ

566	ESHA FLEX 2K/EL 	Ελαστομερές ασφαλτικής βάσης ινοπλισμένο, δύο συστατικών υλικό, με ικανότητα γεφύρωσης ρωγμών, για υγρομόνωση κάθετων ή οριζόντιων στοιχείων σκυροδέματος. Ιδανικό για υγρομόνωση υπόγειων τοιχίων, μπαλκονιών, υγρών περιοχών - μπάνιων κλπ.	Σετ 20 Kg	27 σετ	-
-----	--	---	-----------	--------	---

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΡΟΪΟΝ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΔΟΧΕΙΑ Η ΣΕΤ/ ΠΑΛΕΤΑ	€/ΜΜ
ΣΤΕΓΑΝΩΤΙΚΑ ΠΟΛΥΜΕΡΗ ΕΠΑΛΛΕΙΠΤΙΚΑ					
315	ESHA ACRYCOAT 	Ελαστομερές ακρυλικό στεγανωτικό λευκού χρώματος, υψηλής ανακλαστικότητας (πιστοποίηση ΚΑΠΕ), με μεγάλη αμθεκτικότητα στις καιρικές συνθήκες και τη UV ακτινοβολία, για στεγάνωση επιφανειών από σκυρόδεμα, σοβά, παλαιές στεγανώσεις κτλ. (Cool roof) SRI > 107	Δοχείο 12 Kg	64	-
406	ESHA HYBRID 	Υδατοδιάλυτο, ελαστομερές, επαλειφόμενο στεγανωτικό υλικό υβριδικής βάσεως, λευκού χρώματος, ενός συστατικού για μακροχρόνια στεγανοποίηση επιφανειών. Κατά την εφαρμογή του σχηματίζει μία στεγανωτική, υδρόφοβη, ελαστομερή μεμβράνη υψηλών αντοχών. Αποτελείται από πολυουρεθανικές ρητίνες τροποποιημένες με ειδικές ακρυλικές στεγανωτικές διασπορές. Εξαιρετική ανθεκτικότητα στην UV ακτινοβολία (Cool roof)	Δοχείο 12 Kg	64	-
10129	ESHA DESMOSEAL 	Ελαστομερές στεγανωτικό επαλειπτικό οριζόντιων και κάθετων επιφανειών νέας γενιάς. Είναι ενός συστατικού, με βάση τις ελαστομερείς ρητίνες. Όταν έρθει σε επαφή με τον αέρα πολυμερίζεται και δημιουργεί μία ελαστική και συνενκτική μάζα, η οποία παρουσιάζει μεγάλη υδρατμοπερατότητα και μεγάλη ανθεκτικότητα στις καιρικές συνθήκες και στην UV ακτινοβολία. Υπέρλαμπρο Λευκό Χρώμα. (Cool roof)	Δοχείο 3,6 Lt	144	-
10128			Δοχείο 18 Lt	33	-
1974	ESHA DESMOLAST 	Χυτή ελαστομερές μεμβράνη πολυουρεθανικής βάσεως, ενός συστατικού, λευκού χρώματος, για στεγανοποίηση επιφανειών από σκυρόδεμα, σοβά, παλαιών στεγανωτικών στρώσεων, κλπ. (Cool roof)	Δοχείο 6 Kg	144	-
1969			Δοχείο 25 Kg	33	-
10142	ESHA DESMOTOP 	Χυτή ελαστομερές μεμβράνη αλειφατικής πολυουρεθάνης. Διατηρεί αναλλοίωτο το χρώμα της και έχει υψηλή ανακλαστικότητα καθώς επίσης και μεγάλη αντοχή στις καιρικές συνθήκες και την υπεριώδη ακτινοβολία. Χρησιμοποιείται είτε αυτόνομα είτε ως τελική στρώση προστασίας των εκτεθειμένων επιστρώσεων στεγανοποίησης από χυτή πολυουρεθάνη ESHA DESMOLAST.	Δοχείο 4 Kg	144	-
10143			Δοχείο 19 Kg	33	-
10158	ESHA DESMOLAST TR 	Διάφανη χυτή ελαστομερές υδρόφοβη αλειφατική πολυουρεθανική ρητίνη με αντοχή σε ηλιακή ακτινοβολία. Δεν κιτρινίζει / Δε χρωματίζεται από την έκθεση στον ήλιο. Ιδανικό για στεγάνωση κεραμικών πλακιδίων μπαλκονιών, φυσικής πέτρας. Ως αστάρι πριν την εφαρμογή συνίσταται το ESHAPRIMER DM.	Δοχείο 4 Kg	144	-
10159			Δοχείο 18 Kg	33	-
1491	ESHA DESMOBIT IK 	Ενός συστατικού, ασφαλτοπολυουρεθανικό ελαστομερές, μαύρου χρώματος, στεγανωτικό επαλειπτικό οριζόντιων και κάθετων επιφανειών νέας γενιάς. Κατάλληλο μακροχρόνια στεγανοποίηση και προστασία των επιφανειών και μπορεί να εφαρμοστεί σε επιφάνειες με λιμνάζοντα νερά με εξαιρετικά αποτελέσματα. Απαιτεί αντιηλιακή προστασία.	Δοχείο 6 Kg	144	-
1490			Δοχείο 23 Kg	33	-
1691	ESHA DESMOBIT 	Ασφαλτοπολυουρεθανικό ελαστομερές στεγανωτικό υλικό δυο συστατικών, μαύρου χρώματος, για προστασία επιφανειών από σκυρόδεμα (π.χ. υπόγεια τοιχεία), ή παλαιές στεγανωτικές στρώσεις. Επειδή το χρώμα του είναι μαύρο, δε συνίσταται για έκθεση σε ηλιακή ακτινοβολία. Προτείνεται να προστατεύεται, μετά την εφαρμογή του. Απαιτεί αντιηλιακή προστασία.	Σετ 40 Lt	24 σετ	-


ΔΙΑΛΥΤΙΚΑ ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΙΚΩΝ ΕΠΑΛΛΕΙΠΤΙΚΩΝ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΡΟΪΟΝ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΔΟΧΕΙΑ Η ΣΕΤ/ ΠΑΛΕΤΑ	€/ΜΜ
10139	ESHA DESMOTHINNER 	Διαλυτικό αποτελούμενο από ειδικό μίγμα διαλυτών για την αραίωση πολυουρεθανικών επαλειφόμενων στεγανωτικών υλικών.	Δοχείο 1 Kg	6 τμχ./ κιβώτιο	-
10138			Δοχείο 4 Kg	144	-





ΑΣΤΑΡΙΑ ΠΟΛΥΜΕΡΩΝ ΕΠΑΛΛΕΙΠΤΙΚΩΝ

443	ESHA DESMOLAST PRIMER PU 	Πολυουρεθανικό αστάρι, ενός συστατικού, για προεπάλειψη επιφανειών από σκυρόδεμα, μέταλλο ή ξύλο, προ της εφαρμογής πολυουρεθανικών, ακρυλικών ή υβριδικών στεγανωτικών υλικών. Δεν ενδείκνυται για εφαρμογή σε όλες τις υφιστάμενες παλαιές στεγανωτικές στρώσεις.	Δοχείο 5 Lt	144	-
444			Δοχείο 17 Lt	48	-
10151	ESHA DESMOLAST PRIMER AQUA 2K 	Εποξειδικό αστάρι δυο συστατικών, χωρίς διαλύτες, οικολογικό, το οποίο χρησιμοποιείται σε πορώδεις επιφάνειες ακόμη και νωπές. Ενδείκνυται για τις περισσότερες υφιστάμενες παλαιές στεγανωτικές στρώσεις.	Σετ 4 Kg		-
10150			Σετ 20 Kg		-
10153	ESHAPRIMER DM 	Αστάρι σιλάνης προ της εφαρμογής EshaDesmolast TR. Ενδείκνυται ως αστάρι πριν εφαρμογή όλων των πολυμερών επαλειπτικών σε μη πορώδεις επιφάνειες όπως μάρμαρο, κεραμικά πλακάκια, γυαλί.	Δοχείο 1 Lt	6 τμχ./ κιβώτιο	-
10154			Δοχείο 4 lt	144	-
10152	ESHADESMOLAST PRIMER PUB 2K 	Πολυουρεθανικό αστάρι δύο συστατικών, ειδικό για την εφαρμογή πολυουρεθανικών επαλειπτικών και πολυουρεθανικών σφαιριστικών πάνω σε ασφατικές μεμβράνες και άλλα ασφατικά υλικά	Σετ 4 Kg		-

ΟΠΛΙΣΜΟΣ ΕΜΠΟΤΙΣΜΟΥ ΕΠΑΛΕΙΠΤΙΚΩΝ


1779	ESHA TERRA 50 	Πολυεστερικός οπλισμός εμποτισμού επαλειπτικών στρώσεων.	Ρολά 1m x 100 m		-
------	--	--	--------------------	--	---

ΥΛΙΚΑ ΣΦΡΑΓΙΣΕΩΣ ΑΡΜΩΝ



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΡΟΪΟΝ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΤΕΜ./ ΠΑΛΕΤΑ	€/ΜΜ
ΣΦΡΑΓΙΣΤΙΚΑ ΑΣΦΑΛΤΙΚΗΣ ΒΑΣΗΣ					
440	ESHA SEALER NoI	Πλαστομερές ασφαλτική μαστίχη, εφαρμοζόμενη "εν ψυχρώ", κατάλληλη για οριζόντιους και κατακόρυφους αρμούς μικρού πλάτους, δευτερεύουσας σημασίας. (EN 14188-2)	Λουκάνικο 600 ml	15τεμ/ κιβώτιο	-
491			Δοχείο 5 Kg	144	-
459			Δοχείο 20Kg	48	-
662	ESHA SEALER NoI64	Ελαστομερές ασφαλτική μαστίχη, εφαρμοζόμενη "εν θερμώ", κατάλληλη για οριζόντιους αρμούς διαστολής, αρμούς κυκλοφορίας κτλ. (EN 14188-1)	Δοχείο 18Kg	48	-
667			Χάρτινο σιλικονούχο κουτί 22 Kg	42	-
ΣΦΡΑΓΙΣΤΙΚΑ ΑΣΦΑΛΤΟ-ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΙΚΗΣ ΒΑΣΗΣ					
1829	ESHA POLYPHALT	Ελαστομερές ασφαλτοπολυουρεθανικό σφραγιστικό υλικό δυο συστατικών κατάλληλο για οριζόντιους αρμούς διαστολής, αναλογία 1:1. (EN 14188-2)	Σετ 40 Lt	24 σετ	-
ΣΦΡΑΓΙΣΤΙΚΑ ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΙΚΗΣ ΒΑΣΗΣ					
1302	ESHA POLYSEAL (A+B)	Ελαστομερές υλικό σφραγίσεως αρμών, πολυουρεθανικής βάσης, δύο συστατικών, κατάλληλο για οριζόντιους αρμούς διαστολής, κυκλοφορίας, αεροδρομίων κτλ. (EN 14188-2)	Σετ 4,5 Kg	144	-
1303			Σετ 13,2 Kg	50	-
442	ESHA POLYSEAL IK	Ελαστομερές υλικό σφραγίσεως αρμών, πολυουρεθανικής βάσης, ενός συστατικού κατάλληλο για οριζόντιους και κατακόρυφους αρμούς δευτερεύουσας σημασίας, κλπ. (EN 14188-2). Χρώμα γκρι.	Λουκάνικο 600 ml	15τεμ/ κιβώτιο	-
447	ESHA POLYSEAL IK (White)	Ελαστομερές υλικό σφραγίσεως αρμών (White), πολυουρεθανικής βάσης, ενός συστατικού κατάλληλο για οριζόντιους και κατακόρυφους αρμούς δευτερεύουσας σημασίας, κλπ. (EN 14188-2). Χρώμα λευκό.	Λουκάνικο 600 ml	15τεμ/ κιβώτιο	-
ΣΦΡΑΓΙΣΤΙΚΑ ΑΚΡΥΛΙΚΗΣ ΒΑΣΗΣ					
441	ESHA SEALACRYL	Ελαστομερές μαστίχη, ακρυλικής βάσης κατάλληλο για οριζόντιους και κατακόρυφους αρμούς μικρού πλάτους, αρμούς δευτερεύουσας σημασίας, ψευδοαρμούς, αρμούς πλακών, επισκευές ρηγματώσεων τοιποιίας κ.λ.π. (EN 14188-2).	Λουκάνικο 600 ml	15τεμ/ κιβώτιο	-
1591			Δοχείο 5 Kg	144	-

Οι τιμές με αστερίσκο (*) αναφέρονται ανά τεμάχιο

ΣΦΡΑΓΙΣΤΙΚΑ ΠΟΛΥΣΟΥΛΦΙΔΙΚΗΣ ΒΑΣΗΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΡΟΪΟΝ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΤΜΧ./ ΠΑΛΕΤΑ	€/ΜΜ
1304	ESHA THIOSEAL (A+B) 	Ελαστομερές υλικό σφραγίσσεως αρμών, πολυσουλφιδικής βάσης, δύο συστατικών, κατάλληλο για οριζόντιους και κατακόρυφους αρμούς διαστολής, κυκλοφορίας, κλπ. (EN 14188-2).	Δοχείο 5 Kg	144	-

ΑΣΤΑΡΙΑ ΣΦΡΑΓΙΣΤΙΚΩΝ


446	ESHA PRIMER 2I 	Πολυουρεθανικό βερνίκι ενός συστατικού. Αστάρι των πολυμερών σφραγιστικών υλικών.	Δοχείο 1 Lt	24 τμχ./ κιβώτιο	-
445			Δοχείο 17 Lt	48	-
646	ESHA LAC 50 S 	Ειδικό ασφαλτικό διάλυμα για αστάρωμα, σφραγιστικών ασφαλτικής βάσης (εντάσσεται στην εμπορική πολιτική εκπρώσεων των ασφαλτικών διαλυμάτων / ασταριών).	Δοχείο 1 Lt	24 τμχ./ κουτί	-
643			Δοχείο 5 Lt	144	-
644			Δοχείο 18 Lt	48	-

ΚΟΡΔΟΝΙΑ ΠΛΗΡΩΣΕΩΣ ΑΡΜΩΝ



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ (mm)	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΜΧ. × m/ΚΙΒΩΤ	€/m
1540	6	Κορδόνι πλήρωσεως αρμών από διογκωμένο πολυαιθυλένιο, κλειστών κυψελών, τοποθετούμενο πριν την εφαρμογή του υλικού σφράγισης. 	6 × 250m	-
1634	8		6 × 200m	-
6185	10		4 × 170m	-
1603	15		2 × 125m	-
6173	20		2 × 90m	-
1635	25		2 × 50m	-
6089	30		2 × 50m	-
1512	40		2 × 100m	-
6104	50		65 × 2m	-



ΕΠΟΞΕΙΔΙΚΑ ΥΛΙΚΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΡΟΪΟΝ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΣΥΣΚ/ΣΙΑ	ΤΜΧ./ ΠΑΛΕΤΑ	€/Kg
1307	EshaEpoxytar-H 	Πισsoύχος εποξειδική βαφή δύο συστατικών για αντιδιαβρωτική και στεγανωτική προστασία μεταλλικών και από σκυρόδεμα επιφανειών. Ιδανικό για βιολογικούς καθαρισμούς.	Σετ 10 Kg	50	Κ.Ζ.

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΡΟΪΟΝ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	€/Kg
423	EshaBond 	Οικοδομική συνθετική ρητίνη, βελτιωτικό τσιμεντοκονιαμάτων και σκυροδέματος. Αυξάνει την στεγανοποίηση, την πρόσφυση, την ευκαμψία, την αντοχή σε τριβή και μειώνει την συρρίκνωση του κονιάματος.	Δοχείο 1 Kg	-
424			Δοχείο 5 Kg	-
425			Δοχείο 20 Kg	-
6190	VANDEX AM 10 	Πρόσμικτο σε μορφή σκόνης για στεγανοποίηση και προστασία του σκυροδέματος. Δημιουργεί κρυστάλλους οι οποίοι κλείνουν τους πόρους και τα τριχοειδή του σκυροδέματος. (εντάσσεται στην εμπορική πολιτική εκπτώσεων των προϊόντων VANDEX).	Σάκος 20 Kg	-

ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΙΚΑ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΡΟΪΟΝ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΣΥΣΚ/ΣΙΑ	ΤΜΧ./ ΠΑΛΕΤΑ	€/Kg
1696	EshaFill 	Έτοιμο ασφαλτόμιγμα που εφαρμόζεται εν ψυχρώ και χρησιμοποιείται για αποκατάσταση μικρών διαστάσεων φθορών του οδοστρώματος.	Δοχείο 25 Kg	42	-
1959			Σάκος 30 Kg	50	-
11827	BEBIT G50 PLUS 	Υαλοπλέγμα οδοποιίας επικαλυμμένο με ειδικό πολυμερές, κατάλληλο για την ενίσχυση οδοστρωμάτων αποκλείοντας τον σχηματισμό ρωγμών και επιμηκύνοντας το χρόνο ζωής τους.	ρολά 100m x 2.2m		Κ.Ζ.
1550	EshaLas 40 	Αυτοκόλλητη ταινία σφράγισης αρμών με βάση τροποποιημένη άσφαλτο. Χρησιμοποιείται σε αρμούς ασφαλτοτάπητα με σκυρόδεμα (π.χ. γέφυρες και πεζοδρόμια), σε αρμούς ασφαλτοτάπητα με μεταλλικά στοιχεία (π.χ. θυρίδες επίσκεψης, σιδηροδρομικές γραμμές), επισκευές ρωγμών ασφαλτοτάπητα.	κιβώτιο 2 ρολά x 10m		Κ.Ζ.*
1301	EshaEpogran 	Πισsoύχο εποξειδικό υλικό, δύο συστατικών, γενικής χρήσης, για τη συγκόλληση μετάλλων, σκυροδέματος, πλήρωση ρωγμών ασφαλτοτάπητα, επισκευές μετά από εργασίες τοποθέτησης οπτικών ινών, ανακλαστήρες σε ασφαλτοτάπητα (μάτια γάτας).	Σετ 5,5 Kg	72	Κ.Ζ.*
662	EshaSealer No164 	Ελαστομερές ασφαλτική μαστίχη, εφαρμοζόμενη εν θερμώ, κατάλληλη για οριζόντιους αρμούς διαστολής, αρμούς κυκλοφορίας κτλ. (εντάσσεται στην εμπορική πολιτική εκπτώσεων των προϊόντων σφράγισης αρμών)	Δοχείο 18 Kg	48	-
667			Χάρτινο σιλικονούχο κουτί 22 Kg	42	-


MEMBRANES PVC






MEMBRANES FPO





MEMBRANES ΥΓΡΟΜΟΝΩΣΗΣ PVC ΤΗΣ DANOSA

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΡΟΪΟΝ	ΠΑΧΟΣ (mm)	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	€/m ²
1955	 DANOPOL HS 1,2	1.2	Μεμβράνη PVC, με οπλισμό πολυεστερικού πλέγματος, με αντοχή στην ηλιακή ακτινοβολία.	1,80m x 20m	-
1903	DANOPOL HS 1,5	1.5		1,80m x 15m	-

MEMBRANES ΥΓΡΟΜΟΝΩΣΗΣ POCB ESHA UNIVERSAL & FPO URTOP ΤΗΣ SINTEC





ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΡΟΪΟΝ	ΠΑΧΟΣ (mm)	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	€/m ²
6036	 ESHA UNIVERSAL	3.1	Στεγανωτική μεμβράνη ειδικού μίγματος, με συμπολυμερή πολυολεφινών POCB (cold flexibility -25°C), για στεγανώσεις υψηλών απαιτήσεων. Συγκόλληση με θερμό αέρα και φλόγιτρο.	1m x 10m	-
6105	 URTOP MAT 1.5	1.5	Μεμβράνη πολυολεφίνης (FPO), χωρίς πλαστικοποιητές, δίκρωμη (signal layer), με οπλισμό υαλοπλήγματος, με αντοχή στην UV ακτινοβολία.	2.10m x 20m	*Κ.Ζ.
10058	URTOP MAT 1.8	1.8		2.10m x 20m	*Κ.Ζ.
10099	URTOP MAT 2.0	2.0		2.10m x 20m	*Κ.Ζ.
10055	 URTOP MP 1.5	1.5	Μεμβράνη πολυολεφίνης (FPO), χωρίς πλαστικοποιητές, δίκρωμη (signal layer), με οπλισμό πολυεστέρα με αντοχή στην UV ακτινοβολία, κατάλληλη και για μηχανική στερέωση.	2.10m x 20m	*Κ.Ζ.
10057	URTOP MP 2.0	2.0		2.10m x 20m	*Κ.Ζ.
6106	URTOP SA UNREINFORCED 1.5	1.5	Μεμβράνη πολυολεφίνης (FPO), χωρίς οπλισμό, δίκρωμη (signal layer), για κατασκευή λεπτομερειών.	2.10m x 20m	*Κ.Ζ.

ΒΟΗΘΗΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΜΕΜΒΡΑΝΩΝ PVC*

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΡΟΪΟΝ	Μ.Μ.	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	€/Μ.Μ.
1972	 DANOSA PVC INTERNAL CORNER	τμχ.	Προκατασκευασμένη εσωτερική γωνία από PVC.	τμχ.	-
1988	 DANOSA PVC EXTERNAL CORNER	τμχ.	Προκατασκευασμένη εξωτερική γωνία από PVC.	τμχ.	-
1973	DANOSA COLAMINATED BOARD 2X1	m ²	Μεταλλικά φύλλα επικαλυμένα με υλικό PVC-P, ίδιο με αυτό της μεμβράνης, κατάλληλο για την κατασκευή διαφόρων τύπων προφίλ απόληξης της μεμβράνης σε κάθετα και οριζόντια στοιχεία (τεμάχιο 2 m x 1 m).	m ²	-

*Κ.Ζ.: ΚΑΤΟΠΙΝ ΖΗΤΗΣΗΣ

ΒΟΗΘΗΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΜΕΜΒΡΑΝΩΝ PVC*

1976		DANOSA GLUE DAN PVC		Lt	Κόλλα κατάλληλη για την συγκόλληση της μεμβράνης DANOPOOL σε όλα σχεδόν τα υποστρώματα και κατασκευαστικά υλικά.	Δοχείο 5 Lt	-
1977		DANOSA PVC LIQUID		Lt	Υγρό PVC για την σφράγιση των ενώσεων μεταξύ των μεμβρανών DANOPOOL.	Δοχείο 1 Lt	-
1460		PVC ROOF DRAIN Φ60	διάμετρος 60 mm	τεμάχιο	Υδρορροή (PVC) με ειδική διαμόρφωση του σωλήνα προς αποφυγή διαρροών και κατάλληλο διαμορφωμένο πέλμα,για συγκόλληση μεμβρανών PVC.	25τεμ/κιβώτιο	-
1461		PVC ROOF DRAIN Φ80	διάμετρος 80 mm			25τεμ/κιβώτιο	-
10191		PVC ROOF DRAIN Φ100	διάμετρος 100 mm			25τεμ/κιβώτιο	-
1462		PVC ROOF DRAIN Φ125	διάμετρος 125 mm			18 τεμ/κιβώτιο	-
1463		PVC ROOF DRAIN Φ150	διάμετρος 150 mm			10 τεμ/κιβώτιο	-
1978		DANOSA THF		Lt	Τετραυδροφουράνιο (THF). Διαλύτης για την χημική συγκόλληση των ενώσεων των μεμβρανών DANOPOOL.	Δοχείο 5 Lt	-

ΒΟΗΘΗΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΜΕΜΒΡΑΝΩΝ FPO*

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΡΟΪΟΝ	Μ.Μ.	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	€/Μ.Μ.
10056	URDIN ADH FPO	Lt	Κόλλα κατάλληλη για συγκόλληση μεμβράνης FPO σε υπόστρωμα	6 Lt	*Κ.Ζ
10096	FPO CLEANER	Lt	Προϊόν για προετοιμασία & καθαρισμό ραφών μεταξύ μεμβρανών FPO πριν την χρήση θερμού αέρα για την συγκόλληση τους	3 Lt	*Κ.Ζ
10095	FPO INSIDE CORNERS	τεμάχιο	Προκατασκευασμένη εσωτερική γωνία από FPO.	τεμάχιο	*Κ.Ζ
10094	FPO OUTSIDE ANGLES		Προκατασκευασμένη εξωτερική γωνία από FPO.		*Κ.Ζ
10093	FPO CONICAL BASE FITTING		Προκατασκευασμένο ειδικό κωνικό τεμάχιο από FPO για προσαρμογή καλωδιώσεων		*Κ.Ζ
6182	FPO VERTICAL DRAIN Φ 125		Προκατασκευασμένη κεφαλή υδρορροής από FPO, για χρήση σε κάθετη υδρορροή		*Κ.Ζ
6181	FPO HORIZONTAL DRAIN Φ 110		Προκατασκευασμένη κεφαλή υδρορροής από FPO για χρήση σε οριζόντια υδρορροή		*Κ.Ζ
10802	MOUNTING BAR	m	Διάτρητα μεταλλικά ελάσματα συνολικού μήκους 3m, μορφοποιημένα προς τα έξω με ράουλα για την μηχανική στήριξη της μεμβράνης FPO.	m	*Κ.Ζ
10801	FPO COATED PLATE	m ²	Μεταλλικά φύλλα επικαλυμένα με υλικό FPO ίδιο με αυτό της μεμβράνης κατάλληλο για την κατασκευή διαφόρων τύπων προφίλ απόληξης της μεμβράνης σε κάθετα και οριζόντια στοιχεία (τεμάχιο 2 m x 1 m).	m ²	*Κ.Ζ

*Τα βοηθητικά υλικά μεμβρανών PVC & FPO πωλούνται σε συνδυασμό με τις αντίστοιχες μεμβράνες



Ασφαλτικά κεραμίδια SmartRoof

ΠΛΑΣΤΟΜΕΡΗ (APP)

Προσοχή: Για κλίση μικρότερη από 15 μοίρες (25%), απαιτείται η εφαρμογή στεγανωτικής μεμβράνης κεραμοσκεπής

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΡΟΪΟΝ	ΟΠΛΙΣΜΟΣ	ΧΡΩΜΑ	ΤΥΠΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (cm x cm)	m ² /ΔΕΜΑ	m ² /ΠΑΛΕΤΑ	€/m ² **
ΤΥΠΟΣ: TRADITIONAL (ΚΑΜΠΥΛΩΤΟ)								
1607		Υαλοπίλημα	κεραμιδί	TR-RED	100x33	2,94	158,76	-
10871			πράσινο	TR-GREEN	100x33	3	135	-

ΤΥΠΟΣ: STANDARD (ΤΕΤΡΑΓΩΝΟ)

10873		Υαλοπίλημα	κεραμιδί	ST-RED	100x33	3	135	-
10872			πράσινο	ST-GREEN	100x33	3	135	-

ΤΥΠΟΣ: EXAGON (ΕΞΑΓΩΝΟ)

10874		Υαλοπίλημα	κεραμιδί	HEX-RED	100x33	3	135	-
10875			γκρι	HEX-GREY	100x33	3	135	-
1612						2,94	158,76	-

Κατόπιν ειδικής παραγγελίας μπορούν να παραχθούν και άλλων χρωμάτων ασφαλτικά κεραμίδια.

** Οι τιμές αυτές αναφέρονται σε m² ανά επιφάνεια στέγης. Οι φωτογραφίες είναι ενδεικτικές και ενδέχεται να υπάρχει διαφορά στο προϊόν.



ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΡΟΪΟΝ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΜΟΝΑΔΑ	ΠΟΣ./ΣΥΣ.	€/ΜΟΝ
1904	ΚΑΡΦΙΑ	Καρφιά πλατυκέφαλα γαλβανισμένα μήκους 2 cm (1 Kg/25 m ² στέγης περίπου).	Kg	5/κιβώτιο	-
1639		Εξαεριστήρας επίπεδος.	τμχ.	12/κιβώτιο	Κ.Ζ.
1807		Εξαεριστήρας σωληνωτός.	τμχ.	6/κιβώτιο	Κ.Ζ.
491		Πλαστομερής ασφαλτική μαστίχα, εφαρμοζόμενη "εν ψυχρώ", κατάλληλη για χρήση ως υλικού επικόλλησης των ασφαλτικών κεραμιδιών SMART ROOF. (Εντάσσεται στην εμπορική πολιτική εκπτώσεων των προϊόντων σφράγισης αρμών).	Δοχείο 5 Kg	144/παλέτα	-
440			Λουκάνικο 600 ml	15 τμχ./κιβώτιο	-
459			Δοχείο 20Kg	48/παλέτα	-



* Η τιμή αναφέρεται ανά τεμάχιο

EshaRoof®

ΜΕΜΒΡΑΝΕΣ ΚΕΡΑΜΟΣΚΕΠΗΣ




ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΡΟΪΟΝ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΤΜΧ./ ΠΑΛΕΤΑ	€/m ²		
ΑΣΦΑΛΤΙΚΕΣ ΜΕΜΒΡΑΝΕΣ ΚΕΡΑΜΟΣΚΕΠΗΣ (ΕΛΑΦΡΟΥ ΤΥΠΟΥ)							
● 2560		ESHAROOF PP	Επικαλύψεις: Άνω: Πολυαιθυλένιο, Κάτω: Πολυαιθυλένιο. Βάρος: 800-850 gr/m ²	Οπλισμός: Συνδυασμός Πολυεστέρα - Πλέγματος	1m x 30m	36	-
● 2601		ESHAROOF S PP	Επικαλύψεις: Άνω: Χαλαζιακή άμμος, Κάτω: Πολυαιθυλένιο. Βάρος: 1000-1100 gr/m ²	Οπλισμός: Συνδυασμός Πολυεστέρας	1m x 30m	36	-
● 2561		ESHAROOF PQ	Επικαλύψεις: Άνω: Χαλαζιακή άμμος, Κάτω: Πολυαιθυλένιο. Βάρος: 1000-1100 gr/m ²	Οπλισμός Συνδυασμός Πολυεστέρα - Πλέγματος	1m x 30m	30	-
● 2606		ESHAROOF TAF P-P	Επικαλύψεις: Άνω: Πολυαιθυλένιο, Κάτω: Πολυαιθυλένιο. Βάρος: 500 gr/m ²	Οπλισμός Ύφασμα Πολυπροπυλενίου	1m x 30m	42	-
● 2602		ESHAROOF FELT	Επικαλύψεις: Άνω: Γεωύφασμα PP, Κάτω: Γεωύφασμα PP Βάρος: 850-900 gr/m	Οπλισμός: Συνδυασμός Πολυεστέρα - Πλέγματος	1m x 30m	30	-

ΕΛΑΣΤΟΜΕΡΕΙΣ ΑΣΦΑΛΤΙΚΕΣ ΣΤΕΓΑΝΩΤΙΚΕΣ ΜΕΜΒΡΑΝΕΣ ΚΕΡΑΜΟΣΚΕΠΗΣ ΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ

● 2975		ESHAROOF REFLECT	Θερμοανакλαστική ελαστομερής μεμβράνη κεραμοσκεπής με άνω επικάλυψη πολυεστερικό αλουμίνιο και κάτω επικάλυψη πολυαιθυλένιο. Βάρος 1,8 Kg/m ² .	1m x 20m	30	-
● 5287		ESHADURO RED	Πλαστομερής APP ασφαλτική μεμβράνη με οπλισμό πολυεστέρα βάρους 4.0 kg/m ² και άνω επικάλυψη με ψηφίδα χρώματος κεραμιδί. Ιδανική για κεραμοσκεπές & πέργκολες.	1m x 10m	30	-

● Προϊόντα άμεσα διαθέσιμα

ΠΟΛΥΜΕΡΕΙΣ ΜΕΜΒΡΑΝΕΣ ΚΕΡΑΜΟΣΚΕΠΗΣ

1835		ESHADACH 95	Υπερατμοδιαπερατή συνθετική μεμβράνη κεραμοσκεπής (Αναπνεύουσα).	1.5 x 50 m	30	-
1901		ESHADACH DTB 150		1.5 x 50 m	30	-
1900		ESHADACH 170		1.5 x 50 m	30	-


ΜΕΜΒΡΑΝΕΣ ΚΕΡΑΜΟΣΚΕΠΗΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΡΟΪΟΝ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	€/m ²
ΘΕΡΜΟΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΕΣ ΜΕΜΒΡΑΝΕΣ ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟΥ BUBBLE-FILM & ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ				
I2600	 ΚΑΤΟΠΤΡΟΝ S	Θερμοανакλαστική μόνωση που αποτελείται από δύο φύλλα αλουμινίου υψηλής καθαρότητας τα οποία επικαλύπτουν μία ισχυρή στρώση Air Bubble Film.	1.20 x 40 m	-
I2601	 ΚΑΤΟΠΤΡΟΝ 2D	Θερμοανакλαστική μόνωση που αποτελείται από δύο φύλλα αλουμινίου υψηλής καθαρότητας τα οποία επικαλύπτουν 2 στρώσεις Air Bubble Film.	1.20 x 40 m	-


EshaTape

ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΕΣ ΑΣΦΑΛΤΙΚΕΣ ΤΑΙΝΙΕΣ ΠΑΧΟΥΣ 1.2mm


ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΡΟΪΟΝ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΕΠΙΚΑΛΥΨΕΙΣ	ΡΟΛΛ/ΚΙΒΩΤΙΟ	€/ ΤΡΕΧΟΝ m
I564		0,10m x 10m	Άνω: Φύλλο Αλουμινίου Κάτω: Σιλικονούχο Πολυαιθυλένιο	12	-
I565		0,20m x 10m		4	-
I566		0,30m x 10m		4	-
I573		0,10m x 10m	Άνω: Εγχρωμο Φύλλο Αλουμινίου (ΚΕΡΑΜΙΔΙ-ΑΝΟΙΚΤΟ) Κάτω: Σιλικονούχο Πολυαιθυλένιο	12	-
I574		0,20m x 10m		4	-
I575		0,30m x 10m		4	-

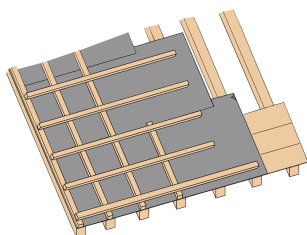

1

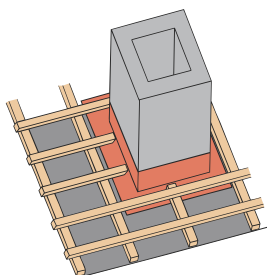

2

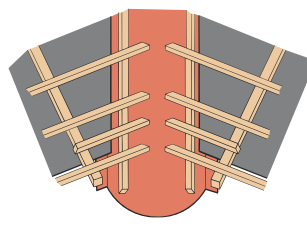

3







ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΤΙΚΕΣ ΠΛΑΚΕΣ ΕΞΗΛΑΣΜΕΝΗΣ ΠΟΛΥΣΤΕΡΙΝΗΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΡΟΪΟΝ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (mm)	ΠΑΧΟΣ (mm)	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ			€/m ²
					ΦΥΛΛΑ/ΔΕΜΑ	m ² / ΔΕΜΑ	m ³ / ΔΕΜΑ	
1857	MARSIPUS RF	Πλάκες εξηλασμένης πολυστερίνης κατάλληλες για θερμομόνωση δαπέδων και δωματίων. Αντοχή στη συμπίεση 300 kPa (EN 826).	1.250 x 600	30	14	10.50	0.315	-
1858				40	10	7.50	0.300	-
1859				50	8	6.00	0.300	-
1860				60	7	5.25	0.315	-
1861				70	6	4.50	0.315	-
1862				80	5	3.75	0.300	-
1863				100	4	3.00	0.300	-
1871	MARSIPUS WL	Πλάκες εξηλασμένης πολυστερίνης κατάλληλες για θερμομόνωση διπλών τοίχων.	2.500 x 600	30	14	21.00	0.630	-
1872				40	10	15.00	0.600	-
1873				50	8	12.00	0.600	-
1874				60	7	10.50	0.630	-
1875				70	6	9.00	0.630	-
1962				80	5	7.50	0.600	-
1877				100	4	6.00	0.600	-
1851	MARSIPUS ST	Πλάκες εξηλασμένης πολυστερίνης κατάλληλες για στοιχεία από οπλισμένο σκυρόδεμα.	2.500 x 600	30	14	21.00	0.630	-
1852				40	10	15.00	0.600	-
1853				50	8	12.00	0.600	-
1963				60	7	10.50	0.630	-
1854				70	6	9.00	0.630	-
1964				80	5	7.50	0.600	-
1869				100	4	6.00	0.600	-
1878	MARSIPUS WRS	Αναπνέουσα Θερμοπρόσοψη. Κατάλληλες για υφιστάμενες κατασκευές και ανακαινήσεις.	1.250 x 600	30	14	10.50	0.630	-
10102				40	10	7.50	0.600	-
1879				50	8	6.00	0.600	-
1882				60	7	5.25	0.630	-
1881				70	6	4.50	0.630	-
1883				80	5	3.75	0.600	-
1884				100	4	3.00	0.600	-

ΣΥΝΘΕΤΟ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΤΙΚΟ ΠΛΑΚΙΔΙΟ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΡΟΪΟΝ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (mm)	ΠΑΧΟΣ (mm)	m ² /ΠΑΛΕΤΑ	€/m ²
I0103	MARSIPUS TL GREY	Σύνθετο θερμομονωτικό πλακίδιο (διαστάσεων 30 x 30 cm). Αποτελείται από μία θερμομονωτική στρώση αφρώδους εξηλασμένης πολυστερίνης Marsipus, πάχους 5 cm και επικάλυψη από υψηλής αντοχής χυτό κονίαμα γκρι χρώματος (μείγμα τσιμέντου και πολυμερών).	300 x 300	50 + 10	19.44	-
I0079	MARSIPUS TL GREY	Σύνθετο θερμομονωτικό πλακίδιο (διαστάσεων 30 x 30 cm). Αποτελείται από μία θερμομονωτική στρώση αφρώδους εξηλασμένης πολυστερίνης Marsipus, πάχους 7 cm και επικάλυψη από υψηλής αντοχής χυτό κονίαμα γκρι χρώματος (μείγμα τσιμέντου και πολυμερών).	300 x 300	70 + 10	14.04	-

Σημείωση: Το σύνθετο θερμομονωτικό πλακίδιο Marsipus TL διατίθεται και σε μεγαλύτερα πάχη κατόπιν ζήτησης.

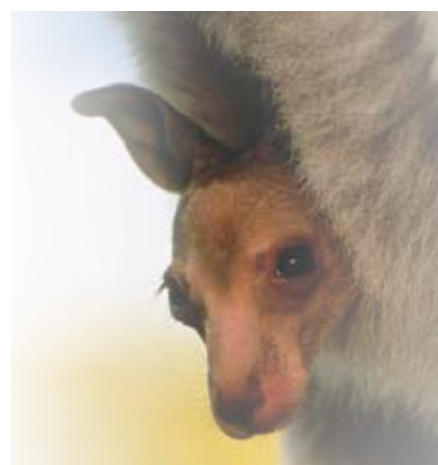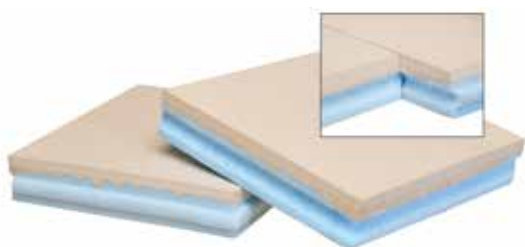


ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΤΙΚΕΣ ΠΛΑΚΕΣ ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΗΣ TEMPRA

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (mm)	ΠΑΧΟΣ (mm)	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ		€/m ²	
				ΦΥΛΛΑ/ΔΕΜΑ	m ² / ΔΕΜΑ	Φ. ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ	Φ. ΧΑΡΤΟΥ
I702	Θερμομονωτικές πλάκες από πολυουρεθάνη, με χαμηλό συντελεστή θερμικής αγωγιμότητας, για εφαρμογή σε δώματα, τοιχοποιία, στοιχεία σκυροδέματος, κεραμοσκεπή. Ιδανικό για εφαρμογές σε πλοία. Αντέχει σε υψηλές θερμοκρασίες και κατά συνέπεια μπορεί να συγκολληθεί ασφαλτική μεμβράνη.	250 x 60	25	16	24.00	*Κ.Ζ.	-
I704			30	14	21.00	*Κ.Ζ.	-
I734				14	21.00	-	*Κ.Ζ.
I706			40	10	15.00	*Κ.Ζ.	-
I736				10	15.00	-	*Κ.Ζ.
I708			50	8	12.00	*Κ.Ζ.	-
I738				8	12.00	-	*Κ.Ζ.
I744			80	5	7.50	-	*Κ.Ζ.



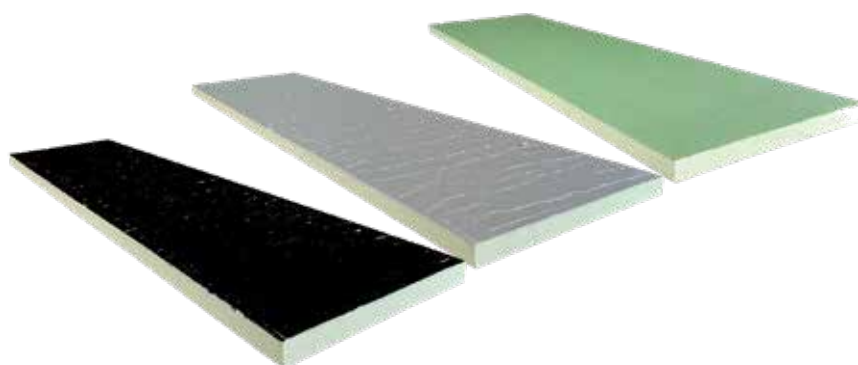

Ενδιάμεσα πάχη, καθώς και ειδικές επικαλύψεις είναι δυνατόν να παραχθούν κατόπιν ειδικής συμφωνίας.

*Κ.Ζ.: Κατόπιν Ζήτησης








ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗΣ ESHAFX



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΡΟΪΟΝ		ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΤΜΧ./ ΠΑΛΕΤΑ	€/Kg	
ΚΟΝΙΑΜΑΤΑ - ΣΟΒΑΔΕΣ - ΑΣΤΑΡΙ							
10204		ESHAFX GRAY	Γκρι χρώμα	Τσιμεντοειδούς βάσης, ινοπλισμένο κονίαμα, ενισχυμένο με πολυμερή (ρητίνες) που χρησιμοποιείται ως υλικό συγκόλλησης θερμομονωτικών πλακών (αφρώδη & ινώδη) σε διάφορα υποστρώματα. Χρησιμοποιείται επίσης σαν αντιρηγματώδης σοβάς είτε για επικάλυψη θερμομονωτικών υλικών είτε απλής τοικοποιίας με χρήση κατάλληλου αλκαλίμαχου υαλοπλέγματος. Αποτελεί υπόστρωμα για τον σοβά τελικής στρώσης σε εφαρμογές εξωτερικής θερμομόνωσης.	Σάκος 25 kg	48	-
10205		ESHAFX WHITE	Λευκό χρώμα				-
10211		10-S	Λεία επιφάνεια-Κοκκομετρία 1,0mm	Σοβάς, Ακρυλικής βάσης , σε μορφή πάστας, υδαταπωθητικός, έτοιμος προς χρήση, για χρήση ως τελικό επίχρισμα. Διατίθεται με διάφορες κοκκομετρίες αδρανών ανάλογα με το τελικό επιθυμητό αισθητικό αποτέλεσμα της επιφάνειας. Χρώμα Λευκό.	Δοχείο 25 kg	27	-
10203		15-S	Λεία επιφάνεια-Κοκκομετρία 1,5mm				
10214		20-S	Λεία επιφάνεια-Κοκκομετρία 2,0mm				
10207		10-S	Λεία επιφάνεια-Κοκκομετρία 1,0mm	Σοβάς, Σιλικονούχας βάσης , σε μορφή πάστας, υδαταπωθητικός, έτοιμος προς χρήση, για χρήση ως τελικό επίχρισμα. Διατίθεται με διάφορες κοκκομετρίες αδρανών ανάλογα με το τελικό επιθυμητό αισθητικό αποτέλεσμα της επιφάνειας. Χρώμα Λευκό.	Δοχείο 25 kg	27	-
10201		15-S	Λεία επιφάνεια-Κοκκομετρία 1,5mm				
10209		20-S	Λεία επιφάνεια-Κοκκομετρία 2,0mm				
10206		ESHAFX PRIMER		Αστάρι εμποτισμού, ακρυλικής βάσης, για χρήση πριν την εφαρμογή των πολυμερών σοβάδων της σειράς EshaFX Top. (Νέο οβάλ δοχείο για εύκολη εφαρμογή).	Δοχείο 20 kg	27	-



Κατόπιν παραγγελίας μπορεί να παραχθεί και σοβάς σιλικονούχος ή ακρυλικός, με ανάγλυφη επιφάνεια στις αντίστοιχες κοκκομετρίες.

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΡΟΪΟΝ	ΜΜ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΤΜΧ./ ΠΑΛΕΤΑ	€/ΜΜ	
ΑΞΕΣΟΥΑΡ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗΣ							
I1205		ΠΛΕΓΜΑ FIBERGLASS 160gr/m ²	m ²	Αλκαλίμαχο υαλόπλεγμα - οπλισμός κονιαμάτων.	Ρολό 1mx50m	34	-
I1204		ΓΩΝΙΟΚΡΑΝΟ PVC/ FIBERGLASS NET 2,5m	m	Γωνιόκρανο από PVC με αλκαλίμαχο υαλόπλεγμα (Fiberglass) διατομής 80x120mm.	2,5m		-
I0199		ΓΩΝΙΟΚΡΑΝΟ- ΝΕΡΟΣΤΑΛΛΑΚΤΗΣ PVC 2,0m	m	Γωνιόκρανο με νεροσταλλάκτη από PVC και αλκαλίμαχο υαλόπλεγμα (Fiberglass) διατομής 80x120mm.	2,0 m		-
I0198		ΓΩΝΙΟΚΡΑΝΟ- ΝΕΡΟΣΤΑΛΛΑΚΤΗΣ PVC 2,5m	m	Γωνιόκρανο με νεροσταλλάκτη από PVC και αλκαλίμαχο υαλόπλεγμα (Fiberglass) διατομής 80x120mm.	2,5m		-
I2516		Koelner KI-070	τμχ.	Στηρίγματα θερμομονωτικών πλακών - Πλαστική καρφίδα.	κιβώτιο 250 τμχ.		-
I2517		Koelner KI-090	τμχ.				-
I2518		Koelner KI-120	τμχ.				-
I2519		Koelner KI-140	τμχ.				-
I2520		Koelner KI-160	τμχ.				-
I2521		Koelner KI-180	τμχ.				-
I2522		Koelner TFIX-8M-095	τμχ.	Στηρίγματα θερμομονωτικών πλακών - Μεταλλική καρφίδα.	κιβώτιο 200 τμχ.		-
I2523		Koelner TFIX-8M-115	τμχ.				-
I2524		Koelner TFIX-8M-135	τμχ.				-
I2525		Koelner TFIX-8M-155	τμχ.				-
I2029		PU Foam Adhesive 830ml		Αφρός πολυουρεθάνης για συγκόλληση θερμομονωτικών πλακών από πολυστερίνη.	κιβώτιο 12 τμχ.		-
I2030		PU Foam Gun (low expansion) 750ml		Αφρός πολυουρεθάνης πιστολιού χαμηλής διόγκωσης.	κιβώτιο 12 τμχ.		-
I2031		PU Foam Hand (low expansion) 750ml		Αφρός πολυουρεθάνης χειρός χαμηλής διόγκωσης.	κιβώτιο 12 τμχ.		-
I2034		Gun & Foam Cleaner 500ml		Καθαριστικό πιστολιών αφρού πολυουρεθάνης.	κιβώτιο 12 τμχ.		-






ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΡΟΪΟΝ	ΜΜ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΤΜΧ./ ΠΑΛΕΤΑ	€/ΜΜ		
ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗΣ								
10187	 MARSIPUS EPS 90 - NEOGRAPH	Πάχος 30mm	m ²	Θερμομονωτικές πλάκες διογκωμένης πολυστερίνης (EPS) με προσθήκη γραφίτη, θλιπτικής αντοχής ≥90kPa, σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό πρότυπο EN 13163.	διάσταση 1000x500 mm	8,0 m ² /δέμα	16 φύλλα /δέμα	-
10186		Πάχος 40mm	m ²			6,0 m ² /δέμα	12 φύλλα /δέμα	-
10188		Πάχος 50mm	m ²			5,0 m ² /δέμα	10 φύλλα /δέμα	-
10189		Πάχος 60mm	m ²			4,0 m ² /δέμα	8 φύλλα /δέμα	-
10185		Πάχος 70mm	m ²			3,5 m ² /δέμα	7 φύλλα /δέμα	-
10184		Πάχος 80mm	m ²			3,0 m ² /δέμα	6 φύλλα /δέμα	-
10183		Πάχος 100mm	m ²			2,5 m ² /δέμα	5 φύλλα /δέμα	-
10108	 MARSIPUS GF	Πάχος 30mm	m ²	Θερμομονωτικές πλάκες εξηλασμένης πολυστερίνης (XPS) με ανάγλυφη επιφάνεια (γκοφρέ), σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό πρότυπο EN 13164.	διάσταση 1250x600 mm	10,5 m ² /δέμα	14 φύλλα /δέμα	-
10109		Πάχος 40mm	m ²			7,5 m ² /δέμα	10 φύλλα /δέμα	-
10111		Πάχος 50mm	m ²			6,0 m ² /δέμα	8 φύλλα /δέμα	-
10112		Πάχος 60mm	m ²			5,25 m ² /δέμα	7 φύλλα /δέμα	-
10113		Πάχος 70mm	m ²			4,5 m ² /δέμα	6 φύλλα /δέμα	-
10114		Πάχος 80mm	m ²			3,75 m ² /δέμα	5 φύλλα /δέμα	-
10115		Πάχος 100mm	m ²			3,0 m ² /δέμα	4 φύλλα /δέμα	-







ΤΣΙΜΕΝΤΟΕΙΔΗ ΠΡΟΪΟΝΤΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΡΟΪΟΝ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΤΜΧ./ΠΑΛΕΤΑ	€/Kg
ΔΙΕΙΣΔΥΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ					
6152	 VANDEX SUPER	Διεισδυτικό τσιμεντοειδές στεγανωτικό υλικό για στεγανοποίηση επιφανειών σκυροδέματος, μέσω δημιουργίας κρυστάλλων, με αντοχή σε αρνητική πίεση 14 bar. Κατάλληλο για πόσιμο νερό.	Σάκκος 25 Kg	40	-
6159	 VANDEX SUPER WHITE	Διεισδυτικό τσιμεντοειδές στεγανωτικό υλικό, λευκού χρώματος , για στεγανοποίηση επιφανειών σκυροδέματος, μέσω δημιουργίας κρυστάλλων, με αντοχή σε αρνητική πίεση 14 bar. Κατάλληλο για πόσιμο νερό.	Σάκκος 25 Kg	40	-

ΣΤΕΓΑΝΩΤΙΚΑ ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ

6150	 VANDEX BB 75	Τσιμεντοειδές επαλειπτικό στεγανωτικό επίχρισμα για επιφάνειες σκυροδέματος με αντοχή σε αρνητική πίεση 7 bar.	Σάκκος 25 Kg	40	-
6151	 VANDEX BB WHITE	Τσιμεντοειδές επαλειπτικό στεγανωτικό επίχρισμα λευκού χρώματος για επιφάνειες σκυροδέματος με αντοχή σε αρνητική πίεση 7 bar.	Σάκκος 25 Kg	40	-
6101	 VANDEX BB 75 Z	Τσιμεντοειδές επαλειπτικό στεγανωτικό επίχρισμα κατάλληλο για επαφή με λύματα (βιολογικοί καθαρισμοί, αγωγοί αποχέτευσης κτλ).	Σάκκος 25 Kg	40	-
6102	 VANDEX CEMELAST LIQUID	Ελαστικοποιητής για χρήση σε συνδυασμό με το Vandex BB75, BB75 White και Vandex Cemelast 100. Αντικαθιστά πλήρως το νερό ανάμιξης.	Δοχείο 9 Kg	50	-
6191	 VANDEX CEMELAST 100	Ελαστομερές στεγανωτικό τσιμεντοειδές, με πολυμερή, για στεγανοποίηση επιφανειών από σκυρόδεμα. Γεφυρώνει ρωγμές έως 0,5mm. Το συγκεκριμένο προϊόν αποτελεί μέρος συστήματος και χρησιμοποιείται σε συνδυασμό με το Cemelast Liquid (Ανάμιξη 18Kg Cemelast 100, με 4,5Kg Cemelast Liquid).	Σάκος 18 Kg	40	-



ΣΥΣΤΗΜΑ RAPID (ΤΑΧΥΠΗΚΤΑ ΣΤΕΓΑΝΩΤΙΚΑ ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΚΟΝΙΕΣ)

1997	 VANDEX RAPID S	Ταχύπηκτο τσιμεντοειδές επαλειπτικό στεγανωτικό επίχρισμα, κατάλληλο για επαφή με λύματα (βιολογικοί καθαρισμοί, αγωγοί αποχέτευσης κτλ). Επίτευξη μηχανικών αντοχών μετά από τρεις ώρες .	Σάκος 25 Kg	40	-
1999	 VANDEX RAPID XL	Ταχύπηκτο επισκευαστικό κονίαμα, ενισχυμένο με ίνες, κατάλληλο για επαφή με λύματα (βιολογικοί καθαρισμοί, αγωγοί αποχέτευσης κτλ). Επίτευξη μηχανικών αντοχών σε δύο ώρες από εφαρμογή.	Σάκος 25 Kg	40	-
1996	 VANDEX RAPID 2	Υπερταχύπηκτο στεγανωτικό τσιμεντοειδές υλικό για σφράγιση διαρροών, κατάλληλο για επαφή με λύματα (βιολογικοί καθαρισμοί, αγωγοί αποχέτευσης κτλ).	Δοχείο 15 Kg	36	-
1998	 VANDEX RAPID M	Ταχύπηκτη στεγανωτική επισκευαστική κονία, κατάλληλη για επαφή με λύματα (βιολογικοί καθαρισμοί, αγωγοί αποχέτευσης κτλ). Επίτευξη μηχανικών αντοχών μετά από μία ώρα .	Σάκος 25 Kg	40	-




ΤΣΙΜΕΝΤΟΕΙΔΗ ΠΡΟΪΟΝΤΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΡΟΪΟΝ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΤΜΧ./ ΠΑΛΕΤΑ	€/Kg
---------	--------	-----------	------------	--------------	------



ΠΡΟΣΜΙΚΤΑ ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ

6190	 VANDEX AM 10	Πρόσμικτο σε μορφή σκόνης για στεγανοποίηση και προστασία του σκυροδέματος. Δημιουργεί κρυστάλλους οι οποίοι κλείνουν τους πόρους και τα τριχοειδή του σκυροδέματος.	Σάκος 20 Kg	40	-
1937	 VANDEX 4V	Υγρό πρόσμικτο τσιμεντοειδών κονιαμάτων, το οποίο όταν αναμιγνύεται με το κονίαμα το καθιστά ταχείας πήξης. Για σφράγιση περιοχών με έντονη διείσδυση νερού.	Δοχείο 10 Lt	50	Κ.Ζ.*





ΣΤΕΓΑΝΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΚΟΝΙΕΣ

6156	 VANDEX UNIMORTAR I	Στεγανωτική επισκευαστική κονία.	Σάκος 25 Kg	40	-
6157	 VANDEX PLUG	Ταχύπηκτο, μη συρρικνούμενο, στεγανωτικό τσιμεντοειδές υλικό για σφράγιση διαρροών.	Δοχείο 15 Kg	36	-
6194			Δοχείο 5 Kg	100	-
6186	 VANDEX CEM REP 202	Ινοπλισμένο ταχύπηκτο τσιμεντοειδές κονίαμα για επισκευές οριζοντίων επιφανειών κυκλοφορίας. Αντοχή > 30MPa, σε 1 ώρα.	Σάκος 25 Kg	40	-

ΕΙΔΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΑΝΙΟΥΣΑΣ ΥΓΡΑΣΙΑΣ (ΕΝΕΣΙΜΑ)

1992	 VANDEX VIM	Ειδικό τσιμεντοειδές κονίαμα, κατάλληλο για χρήση έκχυσης σε προβλήματα ανιούσας υγρασίας σε κάθε τύπο τοικοποιίας.	Σάκος 20 Kg	50	-
1936	 VANDEX IC	Ειδικό μίγμα σιλάνης - σιλοξάνης κατάλληλο για χρήση σε προβλήματα ανιούσας υγρασίας σε τοικοποιίες & λιθοδομές.	Λουκάνικο 600	10 τεμ/κιβ	-
1940		Ακροφύσιο VANDEX IC	μήκους 1000mm	I	*Κ.Ζ
1938		Ακροφύσιο VANDEX IC	μήκους 350mm	I	*Κ.Ζ

ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ VANDEX-C.R.S.

1554	 VANDEX CORROSION PROTECTION M	Ειδικό κονίαμα ενός συστατικού για αντιδιαβρωτική προστασία σιδηροπλισμών, με δυνατότητα εφαρμογής σε συνθήκες υγρασίας.	Δοχείο 5 Kg	80	*Κ.Ζ
1555	 VANDEX REPAIR MORTAR 05	Ειδικό μη συρρικνούμενο επισκευαστικό κονίαμα.	Σάκος 25 Kg	40	*Κ.Ζ
1637	 VANDEX REPAIR MORTAR HB	Κονίαμα υψηλής δομικής αντοχής, μικρού βάρους για επισκευή μεγάλης έκτασης επιφανειακών ζημιών για ταβάνια.	Σάκος 20 Kg	50	-
1556	 VANDEX LEVELLING COMPOUND LC	Μη συρρικνούμενο, τροποποιημένο με πολυμερή, επαλειπτικό υλικό, για πλήρωση οπών & επισκευή ελάσσονος σημασίας επιφανειακών ζημιών.	Σάκος 25 Kg	40	-

Η κορυφαία τεχνολογία στην πράσινη στέγη

oxygen




Ασφαλτική Μεμβράνη με αντιριζικό πρόσθετο
Αντίσταση στη διάτρηση από ρίζες (Lupine Test)
Δοκιμασία Χημείου ESHA 2020 DIN 4062

ΣΥΣΤΗΜΑ ΦΥΤΕΜΕΝΟΥ ΔΩΜΑΤΟΣ


ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΡΟΪΟΝ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΡΟΛΑ/ ΠΑΛΕΤΑ	€/m ²
ΑΝΤΙΡΙΖΙΚΕΣ ΜΕΜΒΡΑΝΕΣ / ΕΠΑΛΛΕΙΠΤΙΚΑ					
● 4570	ESHAGUM Antiroot B5 	Αντιριζική πλαστομερής ασφαλτική μεμβράνη (APP/cold flexibility -10°C) με οπλισμό, υψηλής σταθερότητας πολυεστέρα και επικαλύψεις πολυαιθυλενίου, με αντιριζικό πρόσθετο Preventol της Bayer σε όλη την μάζα του υλικού. Βάρος 4,2 Kg/m ² (καλύπτει την DIN 4062 - LUPINE TEST).	ρολά 1m x 10m	25	-
635	ESHA ROOFCOAT 10 Antiroot B5 	Υπερ-ελαστομερές ασφαλτικό διάλυμα, εξαιρετικά μεγάλης ελαστικότητας (1400%), για στεγανωτικές αντιριζικές επαλείψεις σε ζαρτινιέρες, ταρατσόκηπους, υπόγεια τοιχεία κλπ, με αντιριζικό πρόσθετο Preventol B5.	Δοχείο 1 Lt	16 τεμ./ κουτί	-
693			Δοχείο 5 Lt	168	-
694			Δοχείο 18 Lt	48	-
ΜΕΜΒΡΑΝΕΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΥΓΡΟΜΟΝΩΣΗΣ					
1527	ESHAPROTECT 1.0	Προστατευτική μεμβράνη από HDPE πάχους 1,00mm.	ρολά 2m x 100m	2	-
ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΤΙΚΕΣ ΜΕΜΒΡΑΝΕΣ NOPHADRAIN					
1910	NOPHADRAIN 4+I 	Σύνθετο αποστραγγιστικό φύλλο αποτελούμενο από διάτρητο πυρήνα πολυστυρένιου (H.I.P.S) με κωνικές διαμορφώσεις ύψους 12,5 mm και γεωύφασμα από ίνες πολυπροπυλενίου επικολλημένο στις δύο πλευρές. Ειδικό για κήπους. Αντοχή σε πίεση 700KN/m ² . Αποθήκευση νερού: 3,6 L/m ² .	ρολά 1,25m x 30m	1	-
6013	NOPHADRAIN 4+I HIGH 	Σύνθετο αποστραγγιστικό φύλλο αποτελούμενο από διάτρητο πυρήνα πολυστυρένιου (H.I.P.S) με κωνικές διαμορφώσεις ύψους 17,5 mm και γεωύφασμα από ίνες πολυπροπυλενίου επικολλημένο στις δύο πλευρές. Ειδικό για κήπους. Αντοχή σε πίεση 450 KN/m ² . Αποθήκευση νερού: 4,3L/m ²	ρολά 1,25m x 30m	2	-
1919	NOPHADRAIN 5+I 	Σύνθετο αποστραγγιστικό φύλλο αποτελούμενο από διάτρητο πυρήνα πολυστυρένιου (H.I.P.S) με κωνικές διαμορφώσεις ύψους 27,5 mm και γεωύφασμα από ίνες πολυπροπυλενίου επικολλημένο στις δύο πλευρές. Ειδικό για κήπους. Αντοχή σε πίεση 500 KN/m ² . Αποθήκευση νερού: 5.8L/m ²	ρολά 1,25m x 20m	1	-
10326	ND Egg Crate 25 	Αποστραγγιστικό φύλλο αποτελούμενο από πυρήνα πολυστυρένιου (H.I.P.S) με τετράγωνες διαμορφώσεις ύψους 25mm. Δυνατότητα εφαρμογής και από τις δύο πλευρές. Ικανότητα αποθήκευσης νερού 5.0 L/m ² (κανονική τοποθέτηση) και 3,5L/m ² (ανάποδη τοποθέτηση) Αντοχή σε πίεση 140KN/m ² .	φύλλο 1,20m x 2,40m	150 φύλλα/ παλέτα	*Κ.Ζ.

H.I.P.S: πολυστυρένιο Υψηλής θλιπτικής ικανότητας ● **Προϊόντα άμεσα διαθέσιμα, *Κ.Ζ.:** Κατόπιν Ζήτησης.
Τα προϊόντα των σελίδων 38, 39 αποτελούν μέρη συστήματος και δεν πωλούνται μεμονωμένα.

ΠΕΤΡΟΒΑΜΒΑΚΑΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΝΕΡΟΥ






ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΡΟΪΟΝ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	m ² / ΔΕΜΑ	€/m ²
1579		SUBSTRATE PANEL 120/50 Ειδικός πετροβάμβακας αποθήκευσης νερού πυκνότητας 120 Kg/m ³ πάχους 50mm - ικανότητα αποθήκευσης 40 Lt/m ² - Χρήση σε εντατικού τύπου φύτευση.	πλάκες 1,20m x 0,60m	2,88 m ²	-
1570		SUBSTRATE PANEL 80/50 Ειδικός πετροβάμβακας αποθήκευσης νερού πυκνότητας 80 Kg/m ³ πάχους 50mm - ικανότητα αποθήκευσης 30 Lt/m ² - Χρήση σε εκτατικού & ημιεντατικού τύπου φύτευση.		4,32 m ²	-

ΥΠΟΣΤΡΩΜΑ ΦΥΤΕΥΣΗΣ ΕΣΗΑΟΧΥΓΕΝ


ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΡΟΪΟΝ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	€/ m ³	
1932		Esha Oxygen GM Intensive Μείγμα εντατικού τύπου (φύτευση υψηλών απαιτήσεων). Μείγμα προδιαγραφών Π.Ε.Ε.Γ.Ε.Π.	BIG BAGS 900 Lt	207,0	-
1956		Esha Oxygen GM Semi-Intensive Μείγμα ημιεντατικού τύπου (φύτευση μεσαίων απαιτήσεων). Μείγμα προδιαγραφών Π.Ε.Ε.Γ.Ε.Π.		207,0	-
1967		Esha Oxygen GM Extensive Μείγμα εκτατικού τύπου (φύτευση χαμηλών απαιτήσεων). Μείγμα προδιαγραφών Π.Ε.Ε.Γ.Ε.Π.		207,0	-

ΑΞΕΣΟΥΑΡ ΦΥΤΕΥΣΗΣ

ΘΥΡΙΔΕΣ ΕΠΙΣΚΕΨΗΣ






ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΡΟΪΟΝ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	€/ΤΜΧ.
1922		ND RS-VarioBasic Inspection Chamber Μεταλλική θυρίδα επίσκεψης Μ x Π x Υ: 30 cm x 30 cm x 8 cm.	Τμχ.	-
6014		ND RS Vario Lid Μεταλλικό καπάκι θυρίδας επίσκεψης θερμομονωμένο Μ x Π x Υ: 30 cm x 30 cm x 1,5 cm	Τμχ.	Κ.Ζ.
1923		ND RS Vario Grid Σχάρα θυρίδας επίσκεψης Μ x Π x Υ: 30 cm x 30 cm x 2,5 cm.	Τμχ.	-
1912		ND RSA-10 Extension element Επέκταση θυρίδας επίσκεψης Μ x Π x Υ: 30 cm x 30 cm x 10 cm.	Τμχ.	-
1913		ND RSA-20 Extension element Επέκταση θυρίδας επίσκεψης Μ x Π x Υ: 30 cm x 30 cm x 20 cm.	Τμχ.	-

GREENLINER - ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΙΚΟ ΦΥΤΕΥΣΗΣ ΑΠΟ PVC



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΡΟΪΟΝ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	
1914		GreenLiner 45D Edge retaining profile Διαχωριστικό μεταξύ φύτευσης & αποστραγγιστικής ζώνης διαστάσεων 200 cm x 9 cm x 4.5 cm, από PVC.	ΣΕΤ 20m κάθε σετ	-

ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ




ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΤΙΚΕΣ ΜΕΜΒΡΑΝΕΣ ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟΥ Η.Δ.Ρ.Ε.

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΡΟΪΟΝ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ (ΡΟΛΑ)	ΡΟΛΑ/ ΠΑΛΕΤΑ	€/m ²
10325	 DRAIN E400	Μεμβράνη HDPE με κωνικές διαμορφώσεις ύψους 6mm και βάρους 400gr/m ²	2,00 m x 20,0m	15	-
10327	 DRAIN E500	Μεμβράνη HDPE με κωνικές διαμορφώσεις ύψους 6,0mm και βάρους 500gr/m ²	2,00 m x 20,0m	12	-
1746	DANODREN H 15 PLUS 	Σύνθετο αποστραγγιστικό φύλλο αποτελούμενο από πυρήνα HDPE με κωνικές διαμορφώσεις ύψους 7,5 mm και πολυεστερικό γεωφάσμα, επικολλημένο στην μία πλευρά.	2,1m x 15,0m	6	-
1662	ESHADRAIN R 20 GARDEN 	Σύνθετο διάτρητο αποστραγγιστικό φύλλο αποτελούμενο από πυρήνα HDPE με κωνικές διαμορφώσεις ύψους 20 mm. Κατάλληλο για φυτεμένα δώματα.	2,00mx20,0m	5	-
1795	ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΟΣ ΔΙΑΤΡΗΤΟΣ ΣΩΛΗΝΑΣ ΑΠΟΡΡΟΗΣ ΥΔΑΤΩΝ 	Περιμετρικός διάτρητος σωλήνας με γεωφάσμα (κάλτσα) για αποστράγγιση ομβρίων υδάτων, διαμέτρου 125mm.	50 m	4	-

ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΤΙΚΟΥ ΣΩΛΗΝΩΝ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΡΟΪΟΝ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ (ΤΕΜ.)	ΤΕΜΑΧΙΑ/ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	€/Τμχ.
1798	ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΙΣΙΟΣ 	Σύνδεσμος ίσιος για περιμετρικό αποστραγγιστικό σωλήνα	1	1	-
1799	ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΤΑΦ 	Σύνδεσμος "ΤΑΦ" για περιμετρικό αποστραγγιστικό σωλήνα	1	1	-



ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΤΙΚΕΣ ΜΕΜΒΡΑΝΕΣ ΠΟΛΥΣΤΥΡΕΝΙΟΥ PS NORDRAIN

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΡΟΪΟΝ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ (ΡΟΛΑ)	ΡΟΛΑ/ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	€/m ²
6005	NORDRAIN 100 	Σύνθετο αποστραγγιστικό φύλλο αποτελούμενο από πυρήνα πολυστυρένιου Η.Ι.Ρ.Σ. με κωνικές διαμορφώσεις ύψους 8 mm και γεωφάσμα από ίνες πολυπροπυλενίου βάρους 140 gr/m ² , επικολλημένο στην μία πλευρά. Αντοχή σε πίεση 500 KN/m ² .	1,25m x 32m	1	-
6006	NORDRAIN 200 	Σύνθετο αποστραγγιστικό φύλλο αποτελούμενο από πυρήνα πολυστυρένιου Η.Ι.Ρ.Σ. με κωνικές διαμορφώσεις ύψους 12,5 mm και γεωφάσμα από ίνες πολυπροπυλενίου βάρους 140 gr/m ² , επικολλημένο στην μία πλευρά. Αντοχή σε πίεση 700 KN/m ² .	1,25m x 32m	1	-
6062	NORDRAIN 600 	Σύνθετο αποστραγγιστικό φύλλο αποτελούμενο από πυρήνα πολυστυρένιου Η.Ι.Ρ.Σ. με κωνικές διαμορφώσεις ύψους 12,5 mm και υφαντό γεωφάσμα επικολλημένο στην μία πλευρά. Ειδικό για καταστρώματα κυκλοφορίας, parking. Αντοχή σε πίεση 850 KN/m ² .	1,25m x 32m	1	-

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΡΟΪΟΝ	ΒΑΡΟΣ gr/m ²	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΡΟΛΟΥ	€/m ²
1751 (10400)	 DTF	150	Μη υφαντό γεωύφασμα από μηχανικά πλεγμένες πολυεστερικές ίνες, κατάλληλο για αποστράγγιση, διαχωρισμό, διήθηση, προστασία στεγάνωσης, κήπους, γήπεδα κλπ.	2 m x 100 m	-
1754 (10401)		200		2 m x 100 m	-
1753 (10402)		300		2 m x 100 m	-
1755 (10403)		400		2 m x 70 m	-
1756 (10404)		500		2 m x 60 m	-


Κατόπιν παραγγελίας, σε χρόνο 15 ημερών, εκτός των ανωτέρω περιγραφόμενων, διατίθενται γεωυφάσματα διαφορετικού βάρους, μηχανικών αντοχών και υδραυλικών ιδιοτήτων.

ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟ ΦΥΛΛΟ ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟΥ (ΝΑΪΛΟΝ)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΡΟΪΟΝ	ΠΑΧΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΡΟΛΟΥ	€/m ²
1430	 PE FILM 150μm	150 μm	Γενικής χρήσης φύλλο πολυαιθυλενίου (PE film) κατάλληλο για όλες τις οικοδομικές εργασίες.	4 m x 85 m	*Κ.Ζ.
1431	 PE FILM 200μm	200 μm		4 m x 65 m	*Κ.Ζ.

Κ.Ζ.* Κατόπιν ζήτησης καθώς οι τιμές του προϊόντος είναι ευμετάβλητες. Το προϊόν μπορεί να διατεθεί και σε άλλες διαστάσεις κατόπιν παραγγελίας μεγαλύτερης των 1200m².

ΤΑΙΝΙΕΣ & ΚΟΡΔΟΝΙΑ ΣΤΕΓΑΝΩΣΗΣ ΑΡΜΩΝ - WATERSTOP

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΡΟΪΟΝ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΛΑΤΟΣ (cm)	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΡΟΛΟΥ	ΤΕΜΑΧΙΑ/ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	€/m
10121	 ESHA HYDROBENT	Υδροδιατελλόμενο κορδόνι μπεντονίτη διαστάσεων 25x19 mm.	2.5	5 m	6 ρολά/ κιβώτιο	-
10147	 FIXING MESH	Πλέγμα για τη στερέωση του μπεντονιτικού κορδονιού ESHA HYDROBENT σε οριζόντιες και κάθετες επιφάνειες, 1m x 3 cm	3	1 m	10 τεμάχια / κουτί	*Κ.Ζ.
1622	 WATERSTOP E.I.	Ελαστική ταινία στεγάνωσης αρμών, από PVC, κατάλληλη για:	24	25 m	12 ρολά/ παλέτα	-
1624	 WATERSTOP E.E.					-
1628	 WATERSTOP C.I.					-
1630	 WATERSTOP C.E.					-

Διατίθενται waterstops διαφορετικού πλάτους κατόπιν παραγγελίας. *Κ.Ζ.: Κατόπιν ζήτησης

α/α	Είδος	
I	Ασφαλτικές μεμβράνες	
	Ελαστομερείς μεμβράνες (SBS -20°C)	EshaDien
	Ελαστομερείς μεμβράνες (SBS -20°C, εναλλακτικές)	EshaElastan-S
	Ελαστομερείς μεμβράνες (SBS -15°C)	EshaElastan
	Ελαστομερείς μεμβράνες (SBS -10°C)	EshaFin
	Πλαστομερείς μεμβράνες (APP -10°C)	EshaGum
	Πλαστομερείς μεμβράνες (APP -7°C)	EshaProof
	Πλαστομερείς μεμβράνες (APP -5°C)	EshaDuro
	Ειδικές ασφαλτικές μεμβράνες	
	Μεμβράνες εξαιρεστικής στρώσης	
	Αντι-ριζικές μεμβράνες	Antiroot
	Μεμβράνες στεγάνωσης υπογείων	GEO
	Αυτοκόλλητες ασφαλτικές μεμβράνες	
	Αυτοκόλλητες μεμβράνες	EshaStick
	Αυτοκόλλητες ταινίες	EshaTape
	Εξαιρεστές & Υδρορροές	
	Βοηθητικά εξαρτήματα	
2	Επαλειπτικά	
	Στεγανωτικά ασφαλτικά διαλύματα / αστάρια	
	Ασφαλτόκολλες εν θερμώ	
	Στεγανωτικά ασφαλτικά γαλακτώματα / αστάρια	
	Προστασία ασφαλτικών στρώσεων & μεταλλικών επιφανειών	
	Σύστημα Esha DIY	
	Στεγανωτικά πολυμερή	EshaDesmolast
	Αστάρια πολυμερών στεγανωτικών	
	Οπλισμός εμποτισμού επαλειπτικών στρώσεων	
3	Σφραγιστικά αρμών	
	Ασφαλτικής βάσης	
	Ασφαλτο-πολυουρεθανικής βάσης	
	Πολυουρεθανικής βάσης	
	Ακρυλικής βάσης	
	Πολυσουλφιδικής βάσης	
	Αστάρια σφραγιστικών / Κορδόνια πλήρωσης αρμών	
4	Εποξειδικά υλικά προστασίας	
	Πρόσθετα σκυροδέματος	
	Επισκευστικά οδοστρώματος	

α/α	Είδος	
5	Πολυμερείς μεμβράνες	
	Θερμοπλαστικές μεμβράνες PVC	Danopol
	Συμπολυμερών ασφάλτου πολυολεφίνης	EshaUniversal
	Θερμοπλαστικές μεμβράνες πολυολεφίνης FPO	SINTEC
	Υλικά μηχανικής στήριξης	Koelner
	Βοηθητικά υλικά μεμβρανών	
6	Στεγάνωση κεραμοσκεπής	
	Ασφαλτικές μεμβράνες (ελαφρού τύπου)	EshaRoof
	Ασφαλτικές μεμβράνες (βαρέως τύπου)	
	Θερμο-ανακλαστικές ασφαλτικές μεμβράνες	EshaRoof Reflect
	Θερμο-ανακλαστικές μεμβράνες (Air Bubble Film)	Katoptron
	Πολυμερείς (αναπνέουσες) μεμβράνες	EshaDach
7	Ασφαλτικά κεραμίδια & αξεσουάρ	Smart Roof
	Θερμομόνωση	
	Πλάκες εξηλασμένης πολυστερίνης	Marsipus
	Σύνθετο θερμομονωτικό πλακίδιο	Marsipus TL
8	Πλάκες πολυουρεθάνης	Tempra
	Εξωτερική Θερμομόνωση	
	Κονιάματα	ESHAFX
	Σοβάδες	ESHAFX TOP
	Αστάρια	ESHAFX PRIMER
	Αξεσουάρ	
	Πλάκες διογκομένης πολυστερίνης	Marsipus
9	Πλάκες εξηλασμένης πολυστερίνης	Marsipus
	Τσιμεντοειδή προϊόντα	Vandex
10	Φυτεμένο δώμα EshaOxygen	
	Αντι-ριζικές μεμβράνες	Antiroot
	Αντι-ριζικά επαλειπτικά	Antiroot
	Αποστραγγιστικές μεμβράνες PS	NophaDrain
	Πετροβάμβακας αποθήκευσης νερού	
	Υποστρώματα & αξεσουάρ φύτευσης	
11	Αποστραγγιστικά υλικά (Αυγουλιέρες)	
	Μεμβράνες πολυαιθυλενίου H.D.P.E	EshaDrain
12	Μεμβράνες πολυστυρενίου PS	NophaDrain
	Γεωυφάσματα	
13	Ταινίες & κορδόνια στεγάνωσης αρμών	
	Μπεντονιτικά κορδόνια	EshaHydrobent
	Ταινίες PVC	WaterStop



we know how
since 1962

Γράφουμε ιστορία... από το 1962



we know how
since 1962



www.esha.gr



ALFA ALFA ENERGY ABEE

Βιομηχανία Ασφαλτικών, Χημικών & Μονωτικών Προϊόντων

Αττική | Γραφεία - Εργοστάσιο
Παραλία Ασπροπύργου, 19300 Ασπρόπυργος Αττικής
Τηλ: 210-5518700 | e-mail: info@esha.gr

Θεσσαλονίκη | Γραφεία - Αποθήκη
Ηπείρου 18, 57009 Καλοχώρι
Τηλ: 2310-783725

Βουλγαρία | Γραφεία - Αποθήκη
162 Prof. Tzv.Lazarov Str., Druzhba 2, 1582 Sofia
Τηλ: +3592 9791119 | e-mail: info@esha.bg